

# BABA Q10

Recessed optic downlight

design Jude Allen



A small and shallow recessed optic downlight characterized by a minimal design featuring a square trim and aperture, and high optical performance. Equipped with CRI98 COB technology, it lends itself to applications ranging from accent to general illumination and it can be fitted with an anti-glare filter for maximum visual comfort.

Ce petit luminaire encastré se caractérise par un design minimal, avec une garniture et une ouverture carrées, et par des performances optiques élevées. Doté de la technologie COB CRI98, il se prête à des applications allant de l'éclairage d'accentuation à l'éclairage général et peut être équipé d'un filtre anti-éblouissement pour un confort visuel maximal.

Un downlight óptico empotrable pequeño y poco profundo caracterizado por un diseño minimalista con un embellecedor y una apertura cuadrados, y un alto rendimiento óptico. Equipado con tecnología COB CRI98, se presta a aplicaciones que van desde la iluminación de acento a la iluminación general y puede equiparse con un filtro antideslumbramiento para un máximo confort visual.



IP20 Class 2



JA8 made in Canada

### Supply current

Courant d'alimentation  
Corriente de alimentación  
Static White: 500mA (V<sub>i</sub>18V)  
Dim To Warm: 400mA (V<sub>i</sub>18V)  
Tunable White: 500mA (V<sub>i</sub>18V)

### Power

Pouissance  
Potencia  
Static White: 9W  
Dim To Warm: 7,2W  
Tunable White: 9W

### Series wiring

Câblage en série  
Cableado en serie

### LED selection

Sélection des LED  
Selección del LED  
2-Step MacAdam

### CRI


98

### Lumens

2400K — 744 lm  
2700K — 1088 lm  
3000K — 1142 lm  
3500K — 1156 lm  
4000K — 1139 lm  
DW — 645 lm  
TW — 847 lm


### Dimensions

Dimensiones



### Photometric diagrams


Diagrammes photométriques  
Diagramas fotométricos

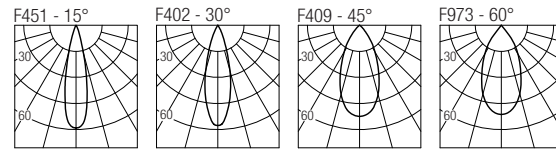

### Code construction

Construction du code produit  
Construcción del código de producto

### BW10 X X X

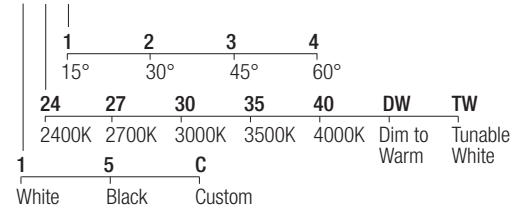

### Accessories


Accessoires  
Accesorios

#### AT064R01051

Airtight recessed housing for insulated ceiling


#### IC064R01051

Recessed housing for insulated ceiling




#### MP-R051

Baseplate



#### RO1051

T-bar baseplate



#### LH02

Low luminance hex louvre



### Static White 500mA drivers

Static White Alimentateurs 500mA  
Static White Alimentadores 500mA

#### CCPRO10A-500 (1) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

#### CCPRO40A-500 (1..3) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

### Dim to Warm 400mA drivers

Dim to Warm Alimentateurs 400mA  
Dim to Warm Alimentadores 400mA

#### CCPRO10A-400 (1) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

#### CCPRO40A-400 (1..3) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

### Tunable White 500mA drivers

Tunable White Alimentateurs 500mA  
Tunable White Alimentadores 500mA

#### DL0561S1 (1..3) IP20

Dimming: 0-10V