

BABA Q2

Recessed optic downlight

design Jude Allen

A range of recessed fixtures that combines refined and minimal design with high viewing comfort. An extremely thin border and recessed optics make for an innovative and effective element, ideal for applications ranging from the accenting of display and architectural details to general lighting.

Une gamme d'encastrables qui associe un design extrêmement soigné et minimaliste à un confort visuel élevé : le bord extrêmement réduit et l'optique en retrait en font un élément innovant et efficace, idéale pour des applications qui vont de la mise en valeur d'éléments d'exposition ou de détails architectoniques à l'éclairage général.

Una gama de empotrados de forma cuadrada que combina un diseño esmerado y minimalista con un elevado confort visual: el borde reducido y la óptica retrocedida componen un elemento innovador y eficaz, ideal para aplicaciones puntuales para resaltar elementos de exposiciones o de detalles arquitectónicos o bien para iluminación general.



IP20

Class 2



made in Canada

Supply current

Courant d'alimentation
Corriente de alimentación
500mA (V_i 2,9V)

Power

Puissance
Potencia
1,5W

Series wiring

Câblage en série
Cableado en serie

LED selection

Sélection des LED
Selección del LED
3-Step MacAdam

CRI


90

Lumens

500mA
2700K — 128 lm
3000K — 133 lm
3500K — 146 lm
4000K — 154 lm

Dimensions


Dimensiones



Photometric diagrams

Diagrammes photométriques

Diagramas fotométricos

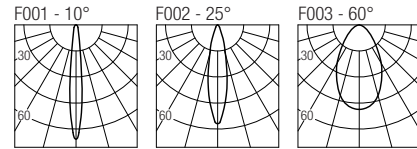

Code construction

Construction du code produit

Construcción del código de producto

BS2 X X X

	27	30	35	40
	2700K	3000K	3500K	4000K
0	1	2		
10°	25°	60°		
1	5	C		
White	Black	Custom		

Accessories

Accessoires


Accesorios

AT064R01036

Airtight recessed housing for insulated ceiling


IC064R01036

Recessed housing for insulated ceiling




MP-R036

Baseplate



R01036

T-bar baseplate



500mA drivers

Alimentateurs 500mA

Alimentadores 500mA

CCPRO10A-500 (1..6) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

CCPRO40A-500 (1..18) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V