

# BABA R10

Recessed optic downlight

design Jude Allen



A small and shallow recessed optic downlight characterized by a minimal design, and high optical performance. Equipped with CRI98 COB technology, it lends itself to applications ranging from accent to general illumination and it can be fitted with an anti-glare filter for maximum visual comfort.

Encastrable à plafond avec optique en retraite caractérisé par un design minimal et des performances optiques élevées. Équipé de LEDs avec CRI85 ou CRI93, il se prête à des applications allant de l'accentuation à l'éclairage général et il peut être équipé d'un filtre anti-éblouissement pour un confort visuel maximal.

Un downlight empotrable con óptica trasera de diseño minimalista y alto rendimiento óptico. Equipado con led CRI85 o CRI93, es adecuado para aplicaciones de iluminación general o de acento y puede equiparse con un filtro deslumbrante para el máximo confort visual.



IP20 Class 2



JA8

made in Canada

### Supply current

Courant d'alimentation  
Corriente de alimentación  
Static White: 500mA (V<sub>i</sub>18V)  
Dim To Warm: 400mA (V<sub>i</sub>18V)  
Tunable White: 500mA (V<sub>i</sub>18V)

### Power

Pouissance  
Potencia  
Static White: 9W  
Dim To Warm: 7,2W  
Tunable White: 9W

### Series wiring

Câblage en série  
Cableado en serie

### LED selection

Sélection des LED  
Selección del LED  
2-Step MacAdam

### CRI


98

### Lumens

2400K — **744 lm**  
2700K — **1088 lm**  
3000K — **1142 lm**  
3500K — **1156 lm**  
4000K — **1139 lm**  
DW — **645 lm**  
TW — **847 lm**


### Dimensions

Dimensiones



### Photometric diagrams

Diagrammes photométriques  
Diagramas fotométricos

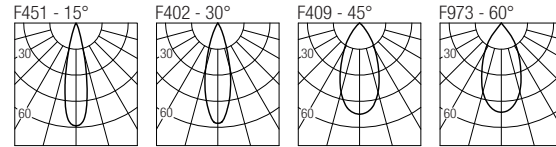

### Code construction

Construction du code produit  
Construcción del código de producto

### BW4 X X 9 X

1	2	3	4		
15°	30°	45°	60°		
24	27	30	35	40	DW TW
2400K	2700K	3000K	3500K	4000K	Dim to Warm Tunable White
1	5	C			
White	Black	Custom			

### Accessories


Accessoires  
Accesorios

#### AT064R01051

Airtight recessed housing for insulated ceiling

#### IC064R01051

Recessed housing for insulated ceiling




#### MP-R051

Baseplate



#### R01051

T-bar baseplate



#### LH02

Low luminance hex louvre

### Static White 500mA drivers

Static White Alimentateurs 500mA  
Static White Alimentadores 500mA

#### CCPRO10A-500 (1) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

#### CCPRO40A-500 (1..3) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

### Dim to Warm 400mA drivers

Dim to Warm Alimentateurs 400mA  
Dim to Warm Alimentadores 400mA

#### CCPRO10A-400 (1) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

#### CCPRO40A-400 (1..3) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

### Tunable White 500mA drivers

Tunable White Alimentateurs 500mA  
Tunable White Alimentadores 500mA

#### DL0561S1 (1..3) IP20

Dimming: 0-10V