


## DIG 6


design: Rod&Todd

**Supply current**  
 Courant d'alimentation  
 Corriente de alimentación  
**500mA (V<sub>f</sub> 8.7V)**

**Power**  
 Pouissance  
 Potencia  
**4.5W**



### Photometric diagrams

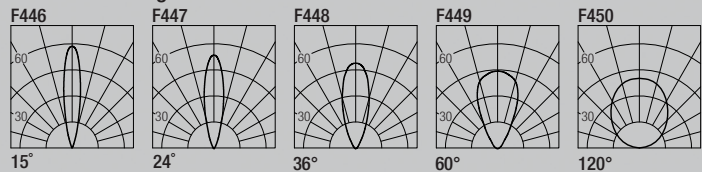

CCT	Flux	CRI
2400K	472 lm	95+
2700K	421 lm	98+
3000K	446 lm	98+
3500K	464 lm	98+
4000K	482 lm	98+
Dim to Warm 1800K-3000K	416 lm	90

### Code Construction

Construction du code produit  
 Construcción del código de producto

DIG6 | X | X | XX | X |


DIG6	X	Shape	Forma	Forme	XX	Color Temp.	Température couleur	Temperatura de color	X	Finishing	Finitions	Acabados	X	Beam angle	Angle de faisceau	Ángulo del haz
	<b>1</b>	Round	Rond	Redondo	<b>24</b>	2400K			<b>N</b>	Black	Noir	Negro	<b>N</b>	15°		
					<b>27</b>	2700K							<b>S</b>	24°		
	<b>2</b>	Square	Carré	Cuadrado	<b>30</b>	3000K			<b>K</b>	COR-TEN			<b>M</b>	36°		
					<b>35</b>	3500K							<b>W</b>	60°		
					<b>40</b>	4000K			<b>Z</b>	INOX	AISI 316L	Steel	<b>X</b>	120°		
					<b>DW</b>	Dim Warm				Acier	Acero					
					<b>CU</b>	Custom	Personnalisée	Personalizado	<b>C</b>	Custom	Personnalisée	Personalizado				

### Drivers (Remote)

Alimentateurs  
 Alimentadores

### Series wiring


Câblage en série  
 Cableado en serie



For other driver options -  
 including Lutron, Dali and DMX -  
 please consult factory


Static White  
 500mA

Phase / 0-10V (Dual Dimming)



Dim to Warm  
 250mA


Phase / 0-10V (Dual Dimming)



### Optionals - Accessoires - Accesorios


#### CSDS10

Recessing box  
 Boîtier d'encastrement  
 Caja de empotrar

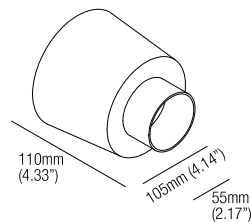

#### CSDS10.CP

Concrete pour  
 Coulée de béton  
 Vertido de hormigón

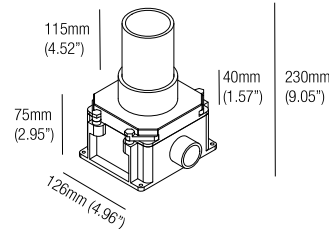

#### L601

Low luminance louvre  
 Filtre basse luminace  
 Filtro de baja luminancia



Note: the filter must be ordered together with the lighting fixture  
 Note: le filtre doit être commandé en même temps que l'appareil  
 Nota: el filtro debe pedirse junto con la luminaria

#### DCVI.B.1

24VDC Constant Voltage to  
 Constant Current Converter  
 0-10V / Phase / Dim to Warm  
 Compatible, 13W

