

BLACK 10

Recessed optic downlight

design Lapo Grassellini



These dark light recessed downlight combine performance and visual ergonomics. Revolutionary design, they offer the possibility of colour temperatures and beam openings in CRI98.

Appareils encastrables darklight combinant performances et ergonomie visuelle. Révolutionnaires pour le design fonctionnel à dissipation, ils offrent la possibilité de températures de couleur et d'ouvertures du faisceau dans les versions à IRC85 et IRC93.

Luminarias empotrables dark light que combinan prestaciones y ergonomía visual. Revolucionarios por el diseño funcional para la disipación, ofrecen la posibilidad de temperaturas de color y aperturas de haz en las versiones CRI85 y CRI93.



IP20 Class 2



JA8 made in Canada

Supply current

Courant d'alimentation
Corriente de alimentación
Static White: 500mA (V_i18V)
Dim To Warm: 400mA (V_i18V)
Tunable White: 500mA (V_i18V)

Power

Pouissance
Potencia
Static White: 9W
Dim To Warm: 7,2W
Tunable White: 9W

Series wiring

Câblage en série
Cableado en serie

LED selection

Sélection des LED
Selección del LED
2-Step MacAdam

CRI


98

Lumens

2400K — **728 lm**
2700K — **1064 lm**
3000K — **1116 lm**
3500K — **1130 lm**
4000K — **1114 lm**
DW — **630 lm**
TW — **828 lm**


Dimensions

Dimensiones



Photometric diagrams

Diagrammes photométriques
Diagramas fotométricos

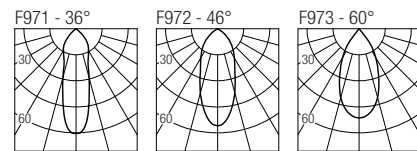

Code construction

Construction du code produit
Construcción del código de producto

BK3 X X 9 X

	S	M	W						
	36°	46°	60°						
	24	27	30	35	40	DW	TW		
	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K	Dim to Warm	Tunable White		
1	5	C							
White	Black	Custom							

Accessories

Accessoires


Accesorios

AT064R01055

Airtight recessed housing for insulated ceiling

IC064R01055

Recessed housing for insulated ceiling




MP-R055

Baseplate



R01055

T-bar baseplate



Static White 500mA drivers

Static White Alimentateurs 500mA
Static White Alimentadores 500mA

CCPRO10A-500 (1) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

CCPRO40A-500 (1..3) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

Dim to Warm 400mA drivers

Dim to Warm Alimentateurs 400mA
Dim to Warm Alimentadores 400mA

CCPRO10A-400 (1..2) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

CCPRO40A-400 (1..3) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

Tunable White 500mA drivers

Tunable White Alimentateurs 500mA
Tunable White Alimentadores 500mA

DL0561S1 (1..3) IP20

Dimming: 0-10V