

BLACK 2

Recessed optic downlight

design Lapo Grassellini

These dark light recessed downlight combine performance and visual ergonomics. Revolutionary design, they offer the possibility of colour temperatures and beam openings in CRI98.

Appareils encastrables darklight combinant performances et ergonomie visuelle. Révolutionnaires pour le design fonctionnel à dissipation, ils offrent la possibilité de températures de couleur et d'ouvertures du faisceau dans les versions à IRC85.

Luminarias empotrables dark light que combinan prestaciones y ergonomía visual. Revolucionarios por el diseño funcional para la disipación, ofrecen la posibilidad de temperaturas de color y aperturas de haz en las versiones CRI85.



IP20

Class 2



made in Canada

Supply current

Courant d'alimentation
Corriente de alimentación
500mA (V_i 2,9V)

Power

Pouissance
Potencia
1,5W

Series wiring

Câblage en série
Cableado en serie

LED selection

Sélection des LED
Selección del LED
3-Step MacAdam

CRI


90

Lumens

	500mA
2700K	128 lm
3000K	133 lm
3500K	146 lm
4000K	154 lm

Dimensions


Dimensiones



Photometric diagrams

Diagrammes photométriques

Diagramas fotométricos

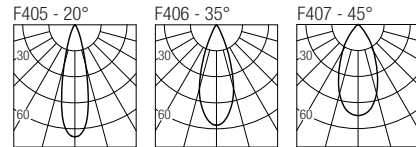

Code construction

Construction du code produit

Construcción del código de producto

BK1 X X X

	S	M	W	
	20°	35°	45°	
	27	30	35	40
	2700K	3000K	3500K	4000K
1	5	C		
White	Black	Custom		

Accessories

Accessoires


Accesorios

AT064R01030

Airtight recessed housing for insulated ceiling

IC064R01030

Recessed housing for insulated ceiling




MP-R030

Baseplate



R01030

T-bar baseplate



500mA drivers

Alimentateurs 500mA

Alimentadores 500mA

CCPRO10A-500 (1..6) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

CCPRO40A-500 (1..18) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V