

**DESERT 20**  
Uplight

design Lapo Grassellini



COB LED equipped, IP67-rated, ground recessed fixtures of the highest build quality, extremely compact dimensions and high output. Fully anodized aluminium body, versions with front in vehicle-proof AISI 316L stainless steel and in walkable powder-coated anodized aluminium. Extra-clear tempered glass, ATEX cable gland, neoprene cable. Can be installed with anti-glare filter for maximum viewing comfort.

Encastrables au sol IP67 de très haute qualité constructive, équipés avec COB LED, avec des dimensions extrêmement contenues et flux lumineux élevés. Corps en aluminium anodisé à épaisseur, versions avec frontal en acier INOX AISI316L carrossables, en aluminium anodisé et peint en poudre praticables. Verre extra-clair trempé, presse-étoupe ATEX, câble en néoprène. Révolutionnaires pour le design fonctionnel à la dissipation, ils offrent la possibilité d'associer températures, couleur et ouvertures de faisceau dans les versions à CRI85 et à CRI93. Peuvent être équipés avec filtre anti-éblouissement pour le meilleur confort visuel.

Empotrados de suelo IP67 de altísima calidad constructiva, equipados con COB LED, con tamaño sumamente reducido y elevados flujos luminosos. Cuerpo de aluminio anodizado a ras, versiones con frontal de acero inoxidable AISI316L transitables, de aluminio anodizado y barnizado en polvo peatonales. Vidrio ultraclaro templado, prensacables ATEX, cable de neopreno. Revolucionarios por su diseño centrado en la disipación, ofrecen la posibilidad de combinar temperaturas de color y aberturas de haz en las versiones de CRI85 y de CRI93. Se pueden equipar con filtro antideslumbramiento para obtener el máximo confort visual.

IP67 Class 2     made in Canada

**Supply current**  
Courant d'alimentation  
Corriente de alimentación  
500mA (V<sub>i</sub>36V)


**Power**  
Puissance  
Potencia  
18W

**LED selection**  
Sélection des LED  
Selección del LED  
2-Step MacAdam


**CRI**  
98

**Lumens**  
2700K — 1659 lm  
3000K — 1752 lm  
3500K — 1873 lm  
4000K — 1924 lm

**Dimensions**  
Dimensiones

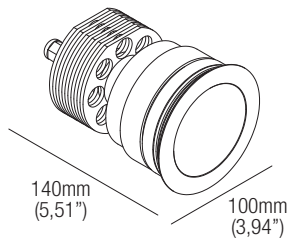

**Photometric diagrams**  
Diagrammes photométriques  
Diagramas fotométricos

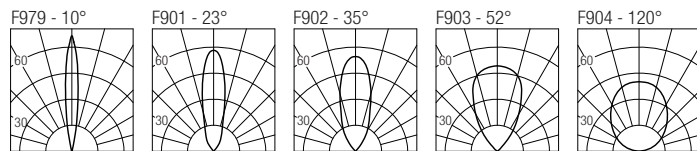

**Code construction**


Construction du code produit  
Construcción del código de producto

<b>DS21 X 9 X X</b>					
	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>W</b>	<b>X</b>
	10°	23°	35°	52°	120°
	<b>N</b>	<b>Z</b>	<b>C</b>		
	Black	INOX AISI 316L	Custom		
<b>27</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>40</b>		
2700K	3000K	3500K	4000K		

**Accessories**


Accessoires  
Accesorios

**CSDS20**  
Recessing box



**CSDS20.CP**

Concrete pour housing  
for ingrade



**LWT201**

Low luminance hex louvre 

**500mA drivers**

Alimentateurs 500mA  
Alimentadores 500mA

**CCPRO40A-500** (1) IP20  
Dimming: PHASE - 0-10V