

# ELO X10

Projector for 24V tracks

design Jude Allen



An adjustable projector designed for low voltage track installations, featuring a minimalist design and superior optical performance. Ideal for accent, general lighting, and wall wash applications. Equipped with recessed optics and a 30 degree snoot, and CRI98 COB technology. Additionally, it can be equipped with an anti-glare filter to enhance visual comfort.

Un projecteur réglable conçu pour les installations sur rail à basse tension, doté d'un design minimaliste et de performances optiques supérieures. Idéal pour l'éclairage d'accentuation, l'éclairage général et les applications d'éclairage mural. Équipé d'une optique encastrée et d'un snoot de 30 degrés, et de la technologie CRI98 COB. En outre, il peut être équipé d'un filtre anti-éblouissement pour améliorer le confort visuel.

Projector orientable diseñado para instalaciones en carril de baja tensión, con un diseño minimalista y un rendimiento óptico superior. Ideal para aplicaciones de acento, iluminación general y bañado de paredes. Equipado con óptica empotrada y un snoot de 30 grados, y tecnología COB CRI98. Además, puede equiparse con un filtro antideslumbrante para mejorar el confort visual.

IP20 Class 2  JA8 made in Canada

### Supply current

Courant d'alimentation  
Corriente de alimentación  
Static White: 24VDC  
Dim To Warm: 24VDC

### Power

Pouissance  
Potencia  
Static White: 9W  
Dim To Warm: 7,2W

### Series wiring

Câblage en série  
Cableado en serie

### LED selection

Sélection des LED  
Selección del LED  
2-Step MacAdam

### CRI


98

### Lumens

2400K — 744 lm  
2700K — 1088 lm  
3000K — 1142 lm  
3500K — 1156 lm  
4000K — 1139 lm  
DW — 645 lm

### Dimensions


Dimensiones

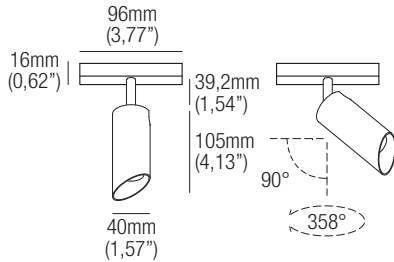

### Code construction

Construction du code produit  
Construcción del código de producto


### ELOX1 X X X

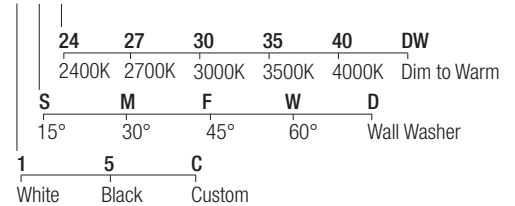

### Photometric diagrams

Diagrammes photométriques

Diagramas fotométricos

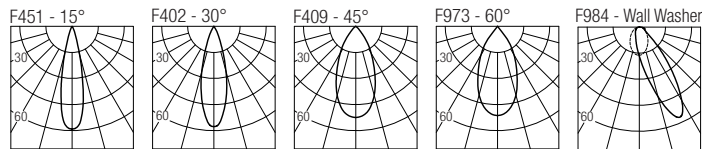


### Accessories

Accessoires

Accesorios

### LH02

Low luminance hex louvre 

### 24VDC drivers

Alimentateurs 24VDC

Alimentadores 24VDC

CV2496A (1..9) IP65

Dimming: PHASE - 0-10V