

**JAN 10**  
Uplight

design Roberto Mantovani

IP67 recessed fixtures of the highest quality construction with extremely compact dimensions with extremely clean 10° light beams for clear and defined light effects. Body in anodized aluminium, versions with the front mask in stainless steel or anodised aluminium and powder-coated. Toughened extra-clear glass, ATEX cable gland, neoprene cord.

Encastrables IP67 de très haute qualité constructive avec des dimensions extrêmement contenues avec faisceaux lumineux de 10° d'une propreté extrême, pour des effets lumineux nets et définis. Corps en aluminium anodisé à épaisseur, versions avec frontal en acier INOX ou en aluminium anodisé et peint en poudre. Verre extra-clair trempé, presse-étoupe ATEX, câble en néoprène.

Luminarias empotrables IP67 de muy alta calidad de fabricación con tamaños extremadamente reducidos y haces luminosos de 10° extremadamente sutiles, para efectos luminosos nítidos y definidos. Cuerpo de aluminio anodizado con espesor, versiones con frente de acero inoxidable o de aluminio anodizado y barnizado con polvo. Vidrio templado extra claro, prensaestopas ATEX, cable de neoprene.



IP67 Class 2   made in Canada

**Supply current**  
Courant d'alimentation  
Corriente de alimentación  
500mA (V<sub>i</sub> 18V)

**Power**  
Puissance  
Potencia  
9W


**Series wiring**  
Câblage en série  
Cableado en serie

**LED selection**  
Sélection des LED  
Selección del LED  
2-Step MacAdam


**CRI**  
98

**Lumens**  
2400K — 619 lm  
2700K — 904 lm  
3000K — 949 lm  
3500K — 961 lm  
4000K — 947 lm


**Dimensions**  
Dimensiones

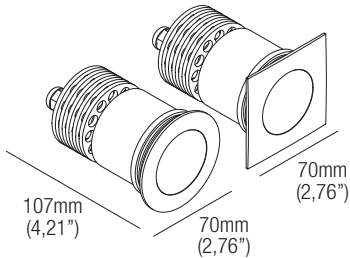

**Photometric diagrams**  
Diagrammes photométriques  
Diagramas fotométricos  
F001 - 10°




**Code construction**  
Construction du code produit  
Construcción del código de producto  
**JN2 X X X 9 1**

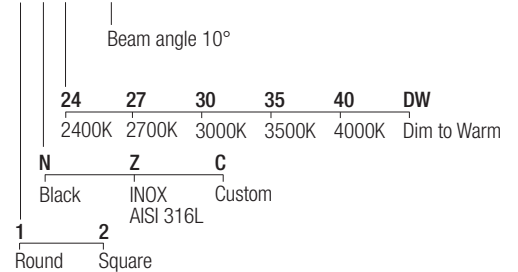


**Accessories**  
Accessoires  
Accesorios

**CSXJ01**  
Recessing box



**CSXJ01.CP**  
Concrete pour housing  
for ingrade



**500mA drivers**

Alimentateurs 500mA  
Alimentadores 500mA

**CCPRO10A-500** (1) IP20  
Dimming: PHASE - 0-10V

**CCPRO40A-500** (1..3) IP20  
Dimming: PHASE - 0-10V