

JOEL 2


Adjustable downlight

design Roberto Mantovani

The Joel range combines extremely small dimensions with luminous fluxes suited to general lighting. The embedded optics ensures high visual comfort. Thanks to the IP65 grade, it can be used in wet areas.

La gama Joel combine des dimensions extrêmement réduites avec des flux lumineux adaptés à l'éclairage général. L'optique encastrée assure un confort visuel élevé. Grâce à son indice IP65, il peut être utilisé dans les zones humides.

La gama Joel combina dimensiones extremadamente pequeñas con flujos luminosos adecuados para iluminaciones generales. La óptica empotrada garantiza un gran confort visual. Gracias a su grado de protección IP65, puede utilizarse en zonas húmedas.



IP20

Class 2



made in Canada

Supply current

Courant d'alimentation
Corriente de alimentación

500mA (V_i 2,9V)

Power

Pouissance
Potencia

1,5W

Series wiring

Câblage en série
Cableado en serie

LED selection

Sélection des LED
Selección del LED

3-Step MacAdam

CRI


90

Lumens

500mA
2700K — 128 lm
3000K — 133 lm
3500K — 146 lm
4000K — 154 lm


Dimensions

Dimensiones




Photometric diagrams

Diagrammes photométriques
Diagramas fotométricos

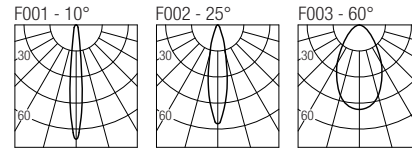

Code construction

Construction du code produit
Construcción del código de producto

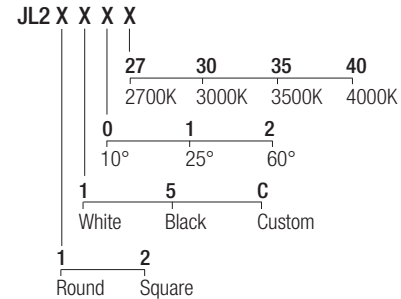


Accessories

Accessoires
Accesorios

AT064R01040

Airtight recessed housing for insulated ceiling




IC064R01040

Recessed housing for insulated ceiling


MP-R040

Baseplate



R01040

T-bar baseplate



500mA drivers

Alimentateurs 500mA
Alimentadores 500mA

CCPRO10A-500 (1..6) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

CCPRO40A-500 (1..18) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V