

JOS S2
Surface projector

design Roberto Mantovani



An adjustable projector designed for surface installations, featuring a minimalist design and superior optical performance. Ideal for both accent and general lighting applications. With recessed optics, with a CRI of 98 and R9 of 93. Additionally, it can be equipped with an anti-glare filter to enhance visual comfort. Options for 50mm mini canopy or 105mm junction box canopy.

Un projecteur réglable conçu pour les installations en surface, doté d'un design minimaliste et de performances optiques supérieures. Idéal pour les applications d'éclairage d'accentuation et d'éclairage général. Optique encastrée, avec un IRC de 98 et un R9 de 93. En outre, il peut être équipé d'un filtre anti-éblouissement pour améliorer le confort visuel. Options de mini-capot de 50 mm ou de capot de boîte de jonction de 105 mm.

Projector orientable diseñado para instalaciones de superficie, con un diseño minimalista y un rendimiento óptico superior. Ideal tanto para aplicaciones de acento como de iluminación general. Con óptica empotrable, con un CRI de 98 y un R9 de 93. Además, puede equiparse con un filtro antideslumbrante para mejorar el confort visual. Opciones de minicúpula de 50 mm o de caja de empalmes de 105 mm.

IP20 Class 2  made in Canada

Supply current

Courant d'alimentation
Corriente de alimentación
500mA (V_i36V)

Power

Puissance
Potencia
1,5W

Series wiring

Câblage en série
Cableado en serie

LED selection

Sélection des LED
Selección del LED
3-Step MacAdam

CRI


90

Lumens

	500mA
2700K	128 lm
3000K	133 lm
3500K	146 lm
4000K	154 lm


Dimensions

Dimensiones

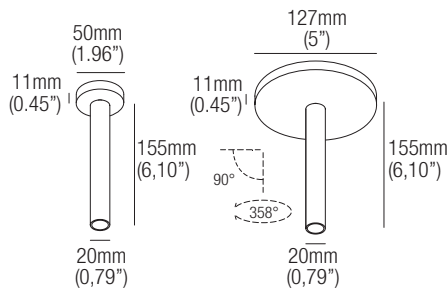

Photometric diagrams


Diagrammes photométriques
Diagramas fotométricos



Code construction

Construction du code produit
Construcción del código de producto

JSS2 X X X X

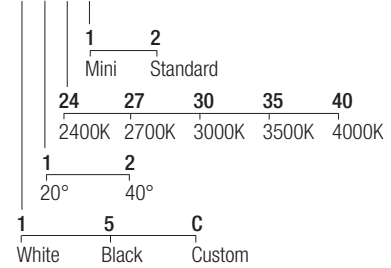

Accessories

Accessoires
Accesorios

L001

Low luminance hex louvre 

500mA drivers

Alimentateurs 500mA
Alimentadores 500mA

CCPRO10A-500 (1..6) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

CCPRO40A-500 (1..18) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V