

## KELLER D

Wall mounted luminaire

design Roberto Mantovani



The Keller range of wall-mounted fixtures, equipped with 24VDC COB LEDs with high luminous performances, combines minimal geometry with a high level of mechanical and optical quality. Made of anodised aluminium, they are suitable for installation in particularly aggressive environments.

La gamme d'appareils muraux Keller, équipés avec COB LED alimentés à 24VDC aux prestations lumineuses élevées, combine une géométrie minimaliste à une qualité mécanique et optique de haut niveau. Réalisés en aluminium anodisé, ils sont adaptés pour l'installation dans des milieux particulièrement agressifs.

La gama de aparatos de pared Keller, equipados con COB LED alimentados con 24VDC de altos rendimientos luminosos, combina una geometría minimalista con una alta calidad mecánica y óptica. Realizados en aluminio anodizado, son adecuados para la instalación en ambientes especialmente agresivos.

IP65 Class 2  made in Canada

### Supply current

Courant d'alimentation  
Corriente de alimentación  
24VDC

### Power

Pouissance  
Potencia  
2X7,5W

### Parallel wiring

Câblage en parallèle  
Cableado paralelo

### LED selection

Sélection des LED  
Selección del LED  
2-Step MacAdam

### CRI


98

### Lumens

2400K — 974 lm  
2700K — 1310 lm  
3000K — 1376 lm  
3500K — 1394 lm  
4000K — 1372 lm

### Dimensions


Dimensiones



### Photometric diagrams

Diagrammes photométriques

Diagramas fotométricos

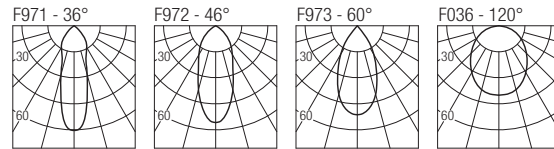

### Code construction

Construction du code produit


Construcción del código de producto

KE2		X	X	9	X	X	
		↑	S	M	W	X	
			36°	46°	60°	120°	
		↓	S	M	W	X	
			36°	46°	60°	120°	
			24	27	30	35	40
			2400K	2700K	3000K	3500K	4000K
			2	5	6	C	
			Aluminium	Black	Bronze	Custom	

### Accessories

Accessoires  
Accesorios

#### 2xL0D1

Low luminance hex louvre 

### 24VDC drivers

Alimentateurs 24VDC  
Alimentadores 24VDC

#### DLM.30 (1) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

#### DLM.60 (1..3) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

#### DLM.100 (1..6) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V