

KELLER S

Wall mounted luminaire

design Roberto Mantovani



The Keller range of wall-mounted fixtures, equipped with 24VDC COB LEDs with high luminous performances, combines minimal geometry with a high level of mechanical and optical quality. Made of anodised aluminium, they are suitable for installation in particularly aggressive environments.

La gamme d'appareils muraux Keller, équipés avec COB LED alimentés à 24VDC aux prestations lumineuses élevées, combine une géométrie minimaliste à une qualité mécanique et optique de haut niveau. Réalisés en aluminium anodisé, ils sont adaptés pour l'installation dans des milieux particulièrement agressifs.

La gama de aparatos de pared Keller, equipados con COB LED alimentados con 24VDC de altos rendimientos luminosos, combina una geometría minimalista con una alta calidad mecánica y óptica. Realizados en aluminio anodizado, son adecuados para la instalación en ambientes especialmente agresivos.

IP65 Class 2  made in Canada

Supply current

Courant d'alimentation
Corriente de alimentación
24VDC

Power

Puissance
Potencia
7,5W

Parallel wiring

Câblage en parallèle
Cableado paralelo

LED selection

Sélection des LED
Selección del LED
2-Step MacAdam

CRI


98

Lumens

2400K — 487 lm
2700K — 655 lm
3000K — 688 lm
3500K — 697 lm
4000K — 686 lm

Dimensions


Dimensiones



Photometric diagrams

Diagrammes photométriques

Diagramas fotométricos

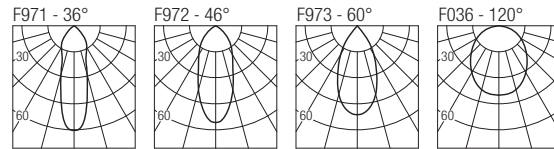

Code construction

Construction du code produit

Construcción del código de producto

KE1 X X 9 X

	S	M	W	X	
	36°	46°	60°	120°	
	24	27	30	35	40
	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K
2	5	6	C		
Aluminium	Black	Bronze	Custom		

Accessories

Accessoires
Accesorios

LOD1

Low luminance hex louvre 

24VDC drivers

Alimentateurs 24VDC
Alimentadores 24VDC

DLM.30 (1..3) IP20
Dimming: PHASE - 0-10V

DLM.60 (1..7) IP20
Dimming: PHASE - 0-10V

DLM.100 (1..12) IP20
Dimming: PHASE - 0-10V