

KORINE 10

Recessed optic downlight

design Jude Allen



A small and shallow downlight characterized by a minimal design and high optical performance. Equipped with CRI85 or CRI93 LEDs, it lends itself to applications ranging from accent to general illumination. Thanks to the use of highly-advanced optics, it offers narrow and precise light beams. Can be fitted with an anti-glare filter for maximum visual comfort.

Encastrable à plafond petit et peu profond caractérisé par un design minimal et des performances optiques élevées. Équipé de LEDs avec CRI85 ou CRI93, il se prête à des applications allant de l'accentuation à l'éclairage général. Grâce à l'utilisation d'optiques avancées, il offre des faisceaux lumineux étroits et précis. Peut être équipé d'un filtre anti-éblouissement pour un confort visuel maximal.

Un downlight pequeño y poco profundo que se caracteriza por un diseño minimalista y un alto rendimiento óptico. Equipado con LED CRI85 o CRI93, se presta a aplicaciones que van desde acento hasta iluminación general. Gracias al uso de ópticas muy avanzadas, ofrece haces de luz estrechos y precisos. Se puede equipar con un filtro antideslumbramiento para un máximo confort visual.



IP20

Class 2



JA8

made in Canada

Supply current

Courant d'alimentation
Corriente de alimentación
Static White: 500mA (V_i18V)
Dim To Warm: 400mA (V_i18V)
Tunable White: 500mA (V_i18V)

Power

Pouissance
Potencia
Static White: 9W
Dim To Warm: 7,2W
Tunable White: 9W

Series wiring

Câblage en série
Cableado en serie

LED selection

Sélection des LED
Selección del LED
2-Step MacAdam

CRI


98

Lumens

2400K	744 lm
2700K	1088 lm
3000K	1142 lm
3500K	1156 lm
4000K	1139 lm
DW	645 lm
TW	847 lm


Dimensions

Dimensiones

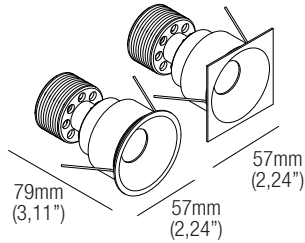

Photometric diagrams


Diagrammes photométriques
Diagramas fotométricos

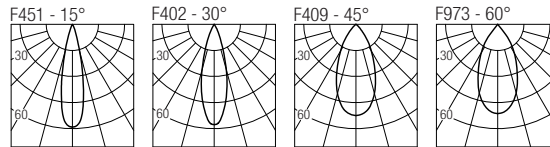

Code construction

Construction du code produit
Construcción del código de producto

KR10 X X X

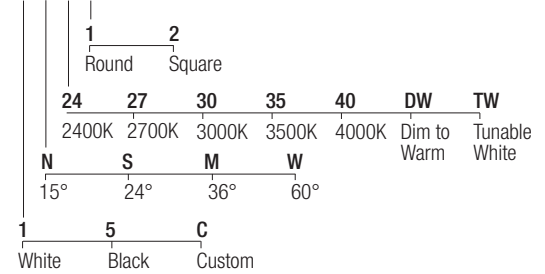


Accessories

Accessoires

Accesorios

AT064R01051

Airtight recessed housing for insulated ceiling




IC064R01051

Recessed housing for insulated ceiling


MP-R051

Baseplate



R01051

T-bar baseplate



LH02

Low luminance hex louvre 

Static White 500mA drivers

Static White Alimentateurs 500mA
Static White Alimentadores 500mA

CCPRO10A-500 (1) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

CCPRO40A-500 (1..3) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

Dim to Warm 400mA drivers

Dim to Warm Alimentateurs 400mA
Dim to Warm Alimentadores 400mA

CCPRO10A-400 (1) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

CCPRO40A-400 (1..3) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

Tunable White 500mA drivers

Tunable White Alimentateurs 500mA
Tunable White Alimentadores 500mA

DL0561S1 (1..3) IP20

Dimming: 0-10V