


**LOTUS 2**  
IP-rated downlight

design Roberto Mantovani

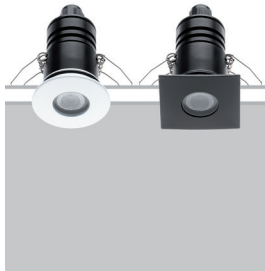

IP67 recessed luminaires of the utmost build quality, the extremely small dimensions are paired with a high luminous flux. With a body in thick anodised aluminium, it comes in versions with the front in AISI316L stainless steel and anodised and powder-coated aluminium. Extra-clear tempered glass, ATEX cable gland and neoprene cable. Revolutionary in dissipative, functional design, it offers the possibility to combine colour temperatures and beam angles in CRI85 versions. The range of accessories includes the glare filter for maximum visual comfort.

Appareils encastrables IP67 de très haute qualité d'exécution, de dimensions extrêmement limitées et à flux lumineux élevés. Corps en aluminium anodisé épais, versions avec façade en acier INOX AISI316L et en aluminium anodisé et revêtu de peinture en poudre. Verre extra-clair trempé, presse-étoupe ATEX, câble en néoprène. Révolutionnaires pour le design fonctionnel à la dissipation, ils offrent la possibilité de températures, couleur et ouvertures de faisceau dans les versions à CRI85. Disponibilité dans les accessoires du filtre anti-éblouissement pour le plus grand confort visuel.

Luminarias empotrables IP67 de muy alta calidad de fabricación, con tamaño extremadamente reducido y elevados flujos luminosos. Cuerpo de aluminio anodizado con espesor, versiones con frente de acero inoxidable INOX AISI316L y de aluminio anodizado y barnizado con polvo. Vidrio templado extra claro, prensaestopas ATEX, cable de neoprene. Revolucionarios por el diseño funcional para la disipación, ofrecen la posibilidad de temperaturas de color y aperturas de haz en las versiones CRI85. Un filtro antideslumbrante está disponible como accesorio para un máximo confort visual.



IP67

Class 2



made in Canada

**Supply current**

Courant d'alimentation  
Corriente de alimentación  
500mA (V<sub>i</sub> 2,9V)

**Power**

Pouissance  
Potencia  
1,5W

**Series wiring**

Câblage en série  
Cableado en serie

**LED selection**

Sélection des LED  
Selección del LED  
3-Step MacAdam

**CRI**


90

**Lumens**

500mA  
2700K — 128 lm  
3000K — 133 lm  
3500K — 146 lm  
4000K — 154 lm

**Dimensions**


Dimensiones

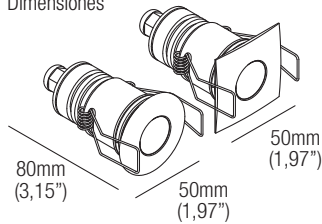

**Photometric diagrams**

Diagrammes photométriques

Diagramas fotométricos

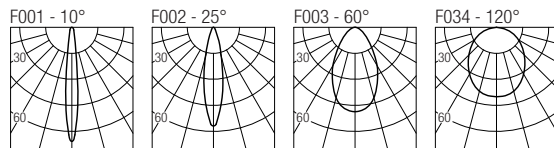


**Code construction**

Construction du code produit

Construcción del código de producto

LT1 X X X X

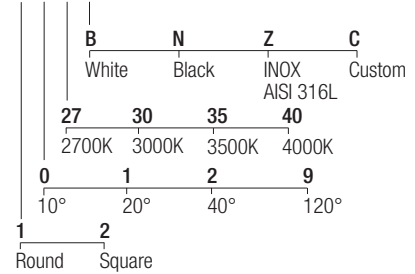


**Accessories**

Accessoires

Accesorios

**AT064R01040**

Airtight recessed housing for insulated ceiling



**IC064R01040**

Recessed housing for insulated ceiling


**MP-R040**

Baseplate




**R01040**

T-bar baseplate



**CSXT01**

Recessing box



**LH01**

Low luminance hex louvre

**500mA drivers**

Alimentateurs 500mA

Alimentadores 500mA

**CCPRO10A-500** (1..6) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

**CCPRO40A-500** (1..18) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V