

MINILED A QX130

Adjustable downlight

design Lapo Grassellini

The Miniled range of extractable, recessed fixtures offers high performance in extremely compact dimensions. The movement of the head allows wide orientation of the light output, in a fixture with minimal and sophisticated design.

La gamme d'encastables amovibles Minileda offre des prestations élevées dans des dimensions extrêmement compactes. Le mouvement de la tête permet une grande directionnalité du flux lumineux, dans un appareil au design minimaliste et sophistiqué.

La gama de luminarias empotrables extraíbles Minileda ofrece altos rendimientos en dimensiones extremadamente compactas. El movimiento del cabezal permite una amplia direccionalidad del flujo luminoso, en un aparato de diseño minimalista y sofisticado.



IP20

Class 2



made in Canada

Supply current

Courant d'alimentation
Corriente de alimentación
350mA (V_{3x8,7V})

Power

Pouissance
Potencia
3x3W

Series wiring

Câblage en série
Cableado en serie

LED selection

Sélection des LED
Selección del LED
3-Step MacAdam

CRI


90

Lumens

2700K — 801 lm
3000K — 837 lm
3500K — 876 lm
4000K — 927 lm


Dimensions

Dimensiones

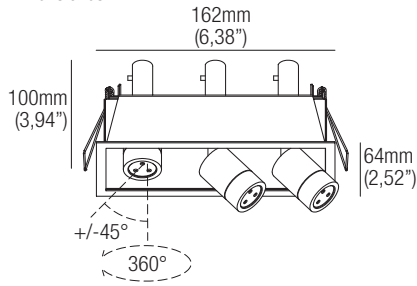

Photometric diagrams


Diagrammes photométriques
Diagramas fotométricos



Code construction

Construction du code produit
Construcción del código de producto

MLDQX13 X X X




Accessories

Accessoires

Accesorios

AT086X02154

Airtight recessed housing for insulated ceiling



IC086X02154

Recessed housing for insulated ceiling


MP-X154

Baseplate



X02154

T-bar baseplate



350mA drivers

Alimentateurs 350mA
Alimentadores 350mA

CCPRO10A-350 (1) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

CCPRO40A-350 (1..2) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V