

**NEXUS 10**  
Uplight


design Rod&Todd

IP67 Class 2  made in Canada

The Nexus range offers IP67 adjustable ground recessed luminaires of the highest quality construction, characterised by high luminous fluxes and precise, clean optics, able to offer narrow beam angles. The use of advanced waterproofing technologies guarantees total product reliability. The versions with anodised aluminium front with double powder coating are walk-over, the versions with AISI 316L stainless steel front are drive-over.


La gamme Nexus propose des luminaires encastrés au sol orientables IP67 de la plus haute qualité de construction, caractérisés par des flux lumineux élevés et des optiques précises et propres, capables d'offrir des angles de rayonnement étroits. L'utilisation de technologies d'imperméabilisation avancées garantit une fiabilité totale du produit. Les versions avec façade en aluminium anodisé avec double revêtement en poudre sont à passage direct, les versions avec façade en acier inoxydable AISI 316L sont à passage forcé.

La gama Nexus ofrece luminarias empotrables en el suelo regulables IP67 de la más alta calidad de construcción, caracterizadas por elevados flujos luminosos y ópticas precisas y limpias, capaces de ofrecer ángulos de haz estrechos. El uso de tecnologías avanzadas de impermeabilización garantiza la total fiabilidad del producto. Las versiones con frontal de aluminio anodizado con doble recubrimiento de polvo son transitables, las versiones con frontal de acero inoxidable AISI 316L son transitables.

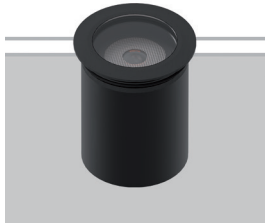


Supply current	Power	Series wiring
Courant d'alimentation	Puissance	Câblage en série
Corriente de alimentación	Potencia	Cableado en serie
Static White: 500mA (V <sub>i</sub> 18V)	Static White: 9W	
Dim To Warm: 400mA (V <sub>i</sub> 18V)	Dim To Warm: 7,2W	
LED selection	CRI	Lumens
Sélection des LED	98	2400K — 770 lm
Selección del LED		2700K — 1125 lm
2-Step MacAdam		3000K — 1180 lm
		3500K — 1195 lm
		4000K — 1178 lm
		DW — 667 lm

**Dimensions**  
Dimensiones

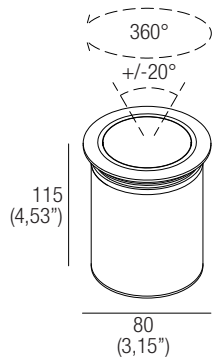

**Photometric diagrams**  
Diagrammes photométriques  
Diagramas fotométricos

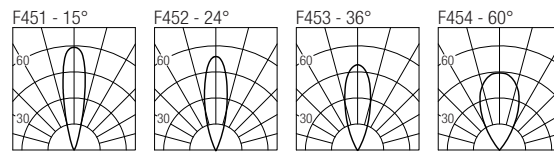

**Code construction**


Construction du code produit  
Construcción del código de producto

**NEX10 X X X**


	24	27	30	35	40	DW
	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K	Dim to Warm
<b>N</b>	<b>S</b>		<b>M</b>		<b>W</b>	
15°	24°		36°		60°	
<b>N</b>	<b>Z</b>		<b>C</b>			
Black	INOX		Custom			
	AISI 316L					

**Accessories**

Accessoires  
Accesorios



**CSXJ02.CP**  
Concrete pour housing for ingrade



**LH04**

Low luminance hex louvre 

**Static White 500mA drivers**

Static White Alimentateurs 500mA  
Static White Alimentadores 500mA

**CCPRO10A-500** (1) IP20  
Dimming: PHASE - 0-10V

**CCPRO40A-500** (1..3) IP20  
Dimming: PHASE - 0-10V

**Dim to Warm 400mA drivers**

Dim to Warm Alimentateurs 400mA  
Dim to Warm Alimentadores 400mA

**CCPRO10A-400** (1) IP20  
Dimming: PHASE - 0-10V

**CCPRO40A-400** (1..3) IP20  
Dimming: PHASE - 0-10V