

**NONE R10**  
Trimless downlight

design Roberto Mantovani



The None R10 trimless, recessed fixture offers extremely bright 10° light beams. The extremely thin edge and recessed optics make it an innovative and effective element, able to offer effective lighting solutions.

L'encastrable trimless None R10 propose des faisceaux lumineux de 10° d'une propreté extrême. Le bord extrêmement réduit et l'optique en retrait en font un élément innovant et efficace, capable d'offrir des solutions lumineuses efficaces.

La luminaria empotrable trimless None R10 ofrece haces luminosos de 10° extremadamente sutiles. El borde extremadamente reducido y la óptica hacia atrás lo convierten en un elemento innovador y eficaz, capaz de ofrecer soluciones de iluminación eficaces.

IP20 Class 2  made in Canada

**Supply current**  
Courant d'alimentation  
Corriente de alimentación  
500mA (V<sub>i</sub> 18V)


**Power**  
Puissance  
Potencia  
9W

**LED selection**  
Sélection des LED  
Selección del LED  
2-Step MacAdam


**CRI**  
98

**Lumens**  
2400K — 619 lm  
2700K — 904 lm  
3000K — 949 lm  
3500K — 961 lm  
4000K — 947 lm

**Dimensions**  
Dimensiones




**Photometric diagrams**  
Diagrammes photométriques  
Diagramas fotométricos



**Code construction**

Construction du code produit  
Construcción del código de producto

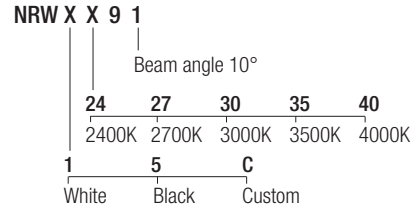


**Accessories**

Accessoires  
Accesorios

**AT064R01070**

Airtight recessed housing for insulated ceiling



**IC064R01070**

Recessed housing for insulated ceiling


**MP-R070**

Baseplate



**R01070**

T-bar baseplate



**ZQC003 White**

Plasterboard recessing frame




**ZQC003.BMK-WH White**

**ZQC003.BMK-BLK Black**

**ZQC003.BMK-CU Custom**

Backmount frame for hard surfaces



**500mA drivers**

Alimentateurs 500mA  
Alimentadores 500mA

**CCPRO10A-500 (1) IP20**

Dimming: PHASE - 0-10V

**CCPRO40A-500 (1..3) IP20**

Dimming: PHASE - 0-10V