


TERA 6
Uplight

design Roberto Mantovani

Ground recessed luminaires of the utmost build quality, the extremely small dimensions are paired with a high luminous flux. Body in thick anodised aluminium with the front in AISI316L stainless steel for the driveway versions. Revolutionary in dissipative, functional design, it offers the possibility to combine colour temperatures and beam angles in CRI85 versions. The range of accessories includes the glare filter for maximum visual comfort.

Appareils encastrables de sol de très haute qualité d'exécution, de dimensions extrêmement limitées et à flux lumineux élevés. Corps en aluminium anodisé épais et façade en acier INOX AISI316L pour les versions adaptées au passage de véhicules. Révolutionnaires pour le design fonctionnel à la dissipation, ils offrent la possibilité de températures, couleur et ouvertures de faisceau dans les versions à CRI85. Disponibilité dans les accessoires du filtre anti-éblouissement pour le plus grand confort visuel.

Luminarias empotrables de muy alta calidad de fabricación, con tamaño extremadamente reducido y elevados flujos luminosos. Cuerpo de aluminio anodizado de espesor y panel frontal de acero inoxidable AISI316L para las versiones transitables. Revolucionarios por el diseño funcional para la disipación, ofrecen la posibilidad de temperaturas de color y aperturas de haz en las versiones CRI85. Un filtro antideslumbrante está disponible como accesorio para un máximo confort visual.



IP67 Class 2 made in Canada

Supply current
Courant d'alimentation
Corriente de alimentación
Static White: 500mA (V,9V)
Dim To Warm: 250mA (V,18V)

Power
Puissance
Potencia
Static White: 4,5W
Dim To Warm: 4,5W

Series wiring
Câblage en série
Cableado en serie


LED selection
Sélection des LED
Selección del LED
2-Step MacAdam

CRI
98

Lumens
2400K — 406 lm
2700K — 517 lm
3000K — 541 lm
3500K — 548 lm
4000K — 541 lm
DW — 358 lm


Dimensions

Dimensiones




Photometric diagrams

Diagrammes photométriques
Diagramas fotométricos

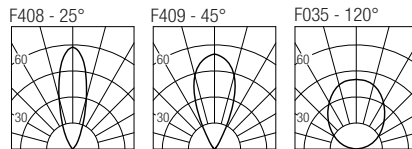

Code construction


Construction du code produit
Construcción del código de producto

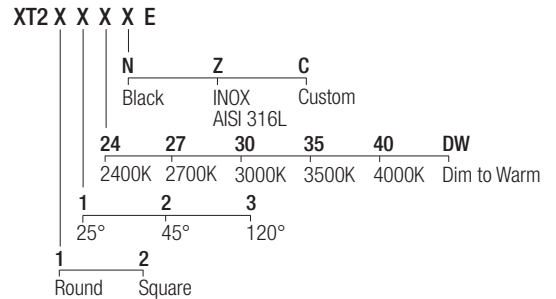

Accessories


Accessoires
Accesorios

CSXT01
Recessing box



CSXT01.CP

Concrete pour housing for ingrade



LH01

Low luminance hex louvre

Static White 500mA drivers

Static White Alimentateurs 500mA
Static White Alimentadores 500mA

CCPRO10A-500 (1..2) IP20
Dimming: PHASE - 0-10V

CCPRO40A-500 (1..6) IP20
Dimming: PHASE - 0-10V

Dim to Warm 250mA drivers

Dim to Warm Alimentateurs 250mA
Dim to Warm Alimentadores 250mA

CCPRO10A-250-DW (1..2) IP20
Dimming: PHASE - 0-10V

CCPRO40A-250-DW (1..3) IP20
Dimming: PHASE - 0-10V