

WOTAN 20
IP-rated downlight

design Lapo Grassellini



COB LED equipped, IP67-rated, ground recessed fixtures of the highest build quality, extremely compact dimensions and high output. Fully anodized aluminium body, versions with front in vehicle-proof AISI 316L stainless steel and in walkable powder-coated anodized aluminium. Extra-clear tempered glass, ATEX cable gland, neoprene cable. Revolutionary in dissipative, functional design, they offer the possibility to combine colour temperatures and beam angles in CRI85 and CRI93 versions. Can be installed with anti-glare filter for maximum viewing comfort.

Encastrables au sol IP67 de très haute qualité constructive, équipés avec COB LED, avec des dimensions extrêmement contenues et flux lumineux élevés. Corps en aluminium anodisé à épaisseur, versions avec frontal en acier INOX AISI316L carrossables, en aluminium anodisé et peint en poudre praticables. Verre extra-clair trempé, presse-étoupe ATEX, câble en néoprène. Révolutionnaires pour le design fonctionnel à la dissipation, ils offrent la possibilité d'associer températures, couleur et ouvertures de faisceau dans les versions à CRI85 et à CRI93. Peuvent être équipés avec filtre anti-éblouissement pour le meilleur confort visuel.

Empotrados de suelo IP67 de altísima calidad constructiva, equipados con COB LED, con tamaño sumamente reducido y elevados flujos luminosos. Cuerpo de aluminio anodizado a ras, versiones con frontal de acero inoxidable AISI316L transitables, de aluminio anodizado y barnizado en polvo peatonales. Vidrio ultraclaro templado, prensacables ATEX, cable de neopreno. Revolucionarios por su diseño centrado en la disipación, ofrecen la posibilidad de combinar temperaturas de color y aberturas de haz en las versiones de CRI85 y de CRI93. Se pueden equipar con filtro antideslumbramiento para obtener el máximo confort visual.



IP67 Class 2 **ETL** us made in Canada

Supply current

Courant d'alimentation
Corriente de alimentación
500mA (V_i36V)

Power

Pouissance
Potencia
18W

LED selection

Sélection des LED
Selección del LED
2-Step MacAdam


CRI
98

Lumens

2700K — 1659 lm
3000K — 1752 lm
3500K — 1873 lm
4000K — 1924 lm


Dimensions

Dimensions



Photometric diagrams

Diagrammes photométriques
Diagramas fotométricos

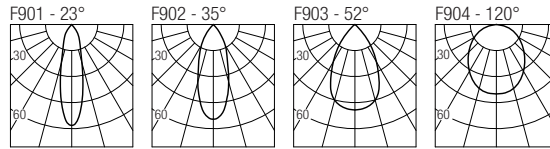

Code construction

Construction du code produit
Construcción del código de producto

WT2 X 9 X X				
	S	M	W	X
	23°	35°	52°	120°
	B	N	Z	C
	White	Black	INOX AISI 316L	Custom
	27	30	35	40
	2700K	3000K	3500K	4000K

Accessories


Accessoires
Accessorios

AT086R02090

Airtight recessed housing for insulated ceiling


IC086R02090

Recessed housing for insulated ceiling




MP-R090

Baseplate



RO2090

T-bar baseplate



CSDS20

Recessing box



LWT201

Low luminance hex louvre

500mA drivers

Alimentateurs 500mA
Alimentadores 500mA

CCPR040A-500 (1) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V