


ZERO MOVE 6

Trimless downlight

design Roberto Mantovani

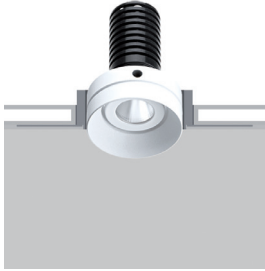

Trimless, orientable, recessed fixtures that combine extremely small dimensions with a remarkably simple and clean system for fastening to the formwork, with embedded optics for high visual comfort. Equipped with the LED Fidelity, the CR198 and R9 93 are available in multiple beam apertures, suitable for applications ranging from highlighting exhibition components or architectural details to general lighting. Can be fitted with an anti-glare filter for maximum visual comfort.

Spots trimless orientables qui combinent des dimensions extrêmement compactes avec un système de fixation au coffrage extrêmement simple et propre, avec des optiques encastrées pour un grand confort visuel. Équipés de LED Fidelity, les appareils se caractérisent par un IRC98 et R9 93. Disponibles dans une variété d'angles de faisceau, ils se prêtent aux applications allant de l'accentuation d'éléments d'affichage ou de détails architecturaux à l'éclairage général. Peut être équipé de filtre anti-éblouissement pour le plus grand confort visuel.

Luminarias empotrables trimless orientables que conjugan tamaño extremadamente reducido y un sistema de fijación al encofrado muy simple y sutil, con ópticas hacia atrás para un gran confort visual. Equipadas con LED Fidelity, se caracteriza por un CRI98 y R9 93. Disponibles en múltiples aberturas de haz, se prestan a aplicaciones que van desde la acentuación de elementos de exposición o detalles arquitectónicos hasta la iluminación general. Se pueden equipar con un filtro antideslumbrante para un máximo confort visual.

IP20 Class 2  JA8 made in Canada

Supply current

Courant d'alimentation
Corriente de alimentación
Static White: 500mA (V_{9V})
Dim To Warm: 250mA (V_{18V})

Power

Pouissance
Potencia
Static White: 4,5W
Dim To Warm: 4,5W

Series wiring

Câblage en série
Cableado en serie

LED selection

Sélection des LED
Selección del LED
2-Step MacAdam

CRI


98

Lumens

2400K — 406 lm
2700K — 517 lm
3000K — 541 lm
3500K — 548 lm
4000K — 541 lm
DW — 358 lm


Dimensions

Dimensiones



Photometric diagrams


Diagrammes photométriques
Diagramas fotométricos

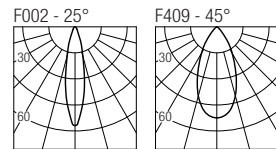

Code construction

Construction du code produit
Construcción del código de producto

ZWM X X X

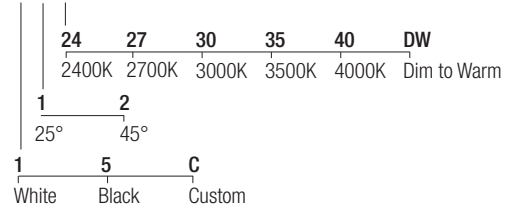

Accessories

Accessoires


Accesorios

AT064R01055

Airtight recessed housing for insulated ceiling

IC064R01055

Recessed housing for insulated ceiling




MP-R055

Baseplate



R01055

T-bar baseplate



ZQM001 White

Plasterboard recessing frame



LH01

Low luminance hex louvre 

Static White 500mA drivers

Static White Alimentateurs 500mA
Static White Alimentadores 500mA

CCPRO10A-500 (1..2) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

CCPRO40A-500 (1..6) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

Dim to Warm 250mA drivers

Dim to Warm Alimentateurs 250mA
Dim to Warm Alimentadores 250mA

CCPRO10A-250-DW (1..2) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

CCPRO40A-250-DW (1..3) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V