

**ZERO R10**  
Trimless downlight

design Jude Allen



A small and shallow trimless downlight characterized by a minimal design and high optical performance. Equipped with CRI85 or CRI93 LEDs, it lends itself to applications ranging from accent to general illumination and it can be fitted with an anti-glare filter for maximum visual comfort.

Encastrable trimless avec optique en retraite caractérisé par un design minimal et des performances optiques élevées. Équipé de LEDs avec CRI85 ou CRI93, il se prête à des applications allant de l'accentuation à l'éclairage général et il peut être équipé d'un filtre anti-éblouissement pour un confort visuel maximal.

Un downlight trimless que se caracteriza por un diseño minimalista y un alto rendimiento óptico. Equipado con LED CRI85 o CRI93, se presta a aplicaciones que van desde acento hasta iluminación general y se puede equipar con un filtro antideslumbramiento para un máximo confort visual.

IP20 Class 2  JA8 made in Canada

**Supply current**

Courant d'alimentation  
Corriente de alimentación  
Static White: 500mA (V<sub>i</sub>18V)  
Dim To Warm: 400mA (V<sub>i</sub>18V)  
Tunable White: 500mA (V<sub>i</sub>18V)

**Power**

Puissance  
Potencia  
Static White: 9W  
Dim To Warm: 7,2W  
Tunable White: 9W

**Series wiring**

Câblage en série  
Cableado en serie

**LED selection**

Sélection des LED  
Selección del LED  
2-Step MacAdam

**CRI**


98

**Lumens**

2400K — **744 lm**  
2700K — **1088 lm**  
3000K — **1142 lm**  
3500K — **1156 lm**  
4000K — **1139 lm**  
DW — **645 lm**  
TW — **847 lm**


**Dimensions**

Dimensiones



**Photometric diagrams**


Diagrammes photométriques  
Diagramas fotométricos

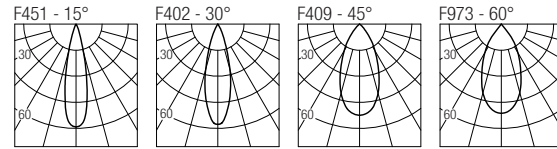

**Code construction**

Construction du code produit  
Construcción del código de producto

**ZR1 X X 9 X**

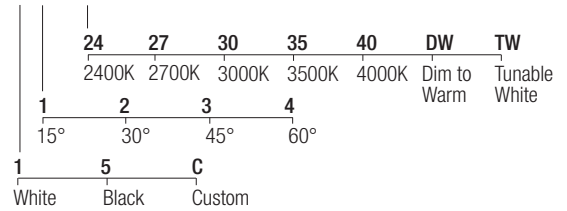


**Accessories**

Accessoires

Accessorios

**AT064R01060**

Airtight recessed housing for insulated ceiling



**IC064R01060**

Recessed housing for insulated ceiling


**MP-R060**

Baseplate



**RO1060**

T-bar baseplate



**ZQC005 White**


Plasterboard recessing frame



**ZQC005.BMK-WH White**

**ZQC005.BMK-BLK Black**

**ZQC005.BMK-CU Custom**  
Backmount frame for hard surfaces



**LH02**

Low luminance hex louvre 

**Static White 500mA drivers**

Static White Alimentateurs 500mA  
Static White Alimentadores 500mA

**CCPR010A-500 (1) IP20**

Dimming: PHASE - 0-10V

**CCPR040A-500 (1..3) IP20**

Dimming: PHASE - 0-10V

**Dim to Warm 400mA drivers**

Dim to Warm Alimentateurs 400mA  
Dim to Warm Alimentadores 400mA

**CCPR010A-400 (1) IP20**

Dimming: PHASE - 0-10V

**CCPR040A-400 (1..3) IP20**

Dimming: PHASE - 0-10V

**Tunable White 500mA drivers**

Tunable White Alimentateurs 500mA  
Tunable White Alimentadores 500mA

**DL0561S1 (1..3) IP20**

Dimming: 0-10V