


ZERUS 2
IP-rated downlight

design Roberto Mantovani

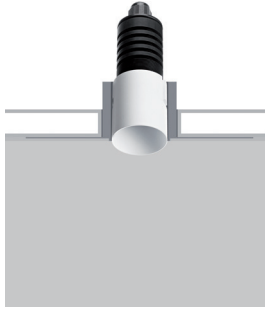

Trimless IP67 recessed luminaires of the utmost build quality, the extremely small dimensions are paired with a high luminous flux. The rearward optical system ensures elevated visual comfort. The body and front are of thick anodised aluminium, with powder coating on the face. Extra-clear tempered glass, ATEX cable gland and neoprene cable. Revolutionary in dissipative, functional design, it offers the possibility to combine colour temperatures and beam angles in CRI85 versions. The range of accessories includes the glare filter for maximum visual comfort.

Appareils encastrables trimless (sans bord) IP67 de très haute qualité d'exécution, de dimensions extrêmement limitées et à flux lumineux élevés. L'optique en retrait garantit un confort visuel élevé. Corps en aluminium anodisé épais, façade en aluminium anodisé et revêtu de peinture en poudre. Verre extra-clair trempé, presse-étoupe ATEX, câble en néoprène. Révolutionnaires pour le design fonctionnel à la dissipation, ils offrent la possibilité de températures, couleur et ouvertures de faisceau dans les versions à CRI85. Disponibilité dans les accessoires du filtre anti-éblouissement pour le plus grand confort visuel.

Luminarias empotrables trimless IP67 de muy alta calidad de fabricación, con tamaño extremadamente reducido y elevados flujos luminosos. La óptica hacia atrás garantiza un alto confort visual. Cuerpo de aluminio anodizado con espesor, con frente de aluminio anodizado y barnizado con polvo. Vidrio templado extra claro, prensaestopas ATEX, cable de neoprene. Revolucionarios por el diseño funcional para la disipación, ofrecen la posibilidad de temperaturas de color y aperturas de haz en las versiones CRI85. Un filtro antideslumbrante está disponible como accesorio para un máximo confort visual.

IP67 Class 2  made in Canada

Supply current
Courant d'alimentation
Corriente de alimentación
500mA (V_i 2,9V)

Power
Puissance
Potencia
1,5W


Series wiring
Câblage en série
Cableado en serie

LED selection
Sélection des LED
Selección del LED
3-Step MacAdam

CRI
90


Lumens
500mA
2700K **128 lm**
3000K **133 lm**
3500K **146 lm**
4000K **154 lm**

Dimensions
Dimensiones

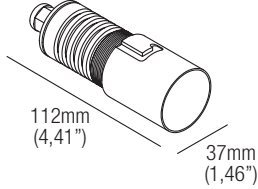


Photometric diagrams

Diagrammes photométriques
Diagramas fotométricos

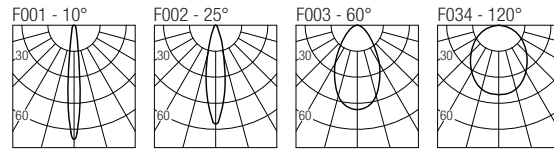

Code construction

Construction du code produit
Construcción del código de producto

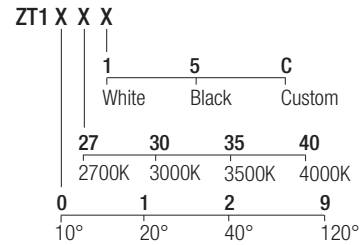


Accessories

Accessoires
Accesorios

AT086R02051

Airtight recessed housing for insulated ceiling



IC086R02051

Recessed housing for insulated ceiling


MP-R051

Baseplate




R01051

T-bar baseplate



ZQT00U White

Plasterboard recessing frame




ZQT00U.BMK-WH White

ZQT00U.BMK-BLK Black

ZQT00U.BMK-CU Custom

Backmount frame for hard surfaces



LH01

Low luminance hex louvre 

500mA drivers

Alimentateurs 500mA
Alimentadores 500mA

CCPRO10A-500 (1..6) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

CCPRO40A-500 (1..18) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V