


# JOS R6


design: Roberto Mantovani

**Supply current**  
Courant d'alimentation  
Corriente de alimentación  
**500mA (V<sub>I</sub> 8.7V)**


**Power**  
Pouissance  
Potencia  
**4.5W**



### Photometric diagrams



CCT	Flux	CRI	CCT	Flux	CRI
2400K	472 lm	95+	Dim to Warm	416 lm	90
2700K	421 lm	98+	1800K-3000K		
3000K	446 lm	98+			
3500K	464 lm	98+			
4000K	482 lm	98+			

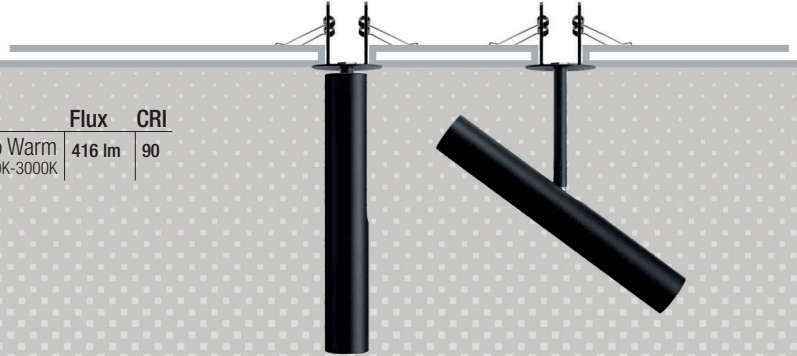

### Code Construction

Construction du code produit  
Construcción del código de producto

### JSR6 | X | XX | X |


JSR6	X	Finishing Finitions Acabados	XX	Color Temp. Température couleur Temperatura de color	X	Beam angle Angle de faisceau Ángulo del haz
	1	White Blanc Blanco	24	2400K	1	25°
	5	Black Noir Negro	27	2700K	2	45°
	C	Custom Personnalisée Personalizado	30	3000K		
			35	3500K		
			40	4000K		
			DW	Dim Warm		
			CU	Custom Personnalisée Personalizado		

### Drivers (Remote)

Alimentateurs  
Alimentadores

### Series wiring


Câblage en série  
Cableado en serie



For other driver options -  
including Lutron, Dali and DMX -  
please consult factory


Static White	Phase / 0-10V (Dual Dimming)		
500mA	<table border="1"> <tr> <td>CCPRO10-A Min. 1 Max. 2</td> <td>CCPRO40-A Min. 1 Max. 6</td> </tr> </table>	CCPRO10-A Min. 1 Max. 2	CCPRO40-A Min. 1 Max. 6
CCPRO10-A Min. 1 Max. 2	CCPRO40-A Min. 1 Max. 6		
Dim to Warm	Phase / 0-10V (Dual Dimming)		
250mA	<table border="1"> <tr> <td>CCPRO10-A Min. 1 Max. 2</td> <td>CCPRO40-A Min. 1 Max. 3</td> </tr> </table>	CCPRO10-A Min. 1 Max. 2	CCPRO40-A Min. 1 Max. 3
CCPRO10-A Min. 1 Max. 2	CCPRO40-A Min. 1 Max. 3		

**MP-R040**  
Mounting Plate  
with 40mm Hole



### T-Bar Installation


**RO1040**  
Mounting Plate  
with 40mm Hole

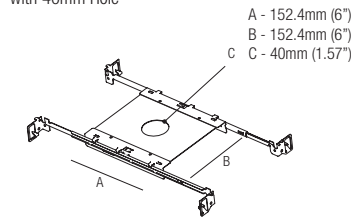

### IC Housings

**IC064R01040**  
Recessed Box for  
Insulated Ceiling  
with 40mm Hole

**AT064R01040**  
Air Tight Recessed  
Box for Insulated  
Ceiling with  
40mm Hole




### Optionals - Accessoires - Accesorios

**LJ02 LJ02B**  
**White Black**

**Low luminance louvre**  
Filtre basse luminance  
Filtro de baja luminancia

Note: the filter must be ordered  
together with the lighting fixture  
Note: le filtre doit être commandé en  
même temps que l'appareil  
Nota: el filtro debe pedirse junto con  
la luminaria

**DCVI.B.1**  
24VDC Constant Voltage to  
Constant Current Converter  
0-10V / Phase / Dim to Warm  
Compatible, 13W



Note: versions with extended arm length are available upon request  
Nota: versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta  
Note: versions avec longueur du bras majorée disponibles sur demande