

JOS X10


design: Roberto Mantovani

Supply current
Courant d'alimentation
Corriente de alimentación


Power
Puissance
Potencia

24VDC


10W

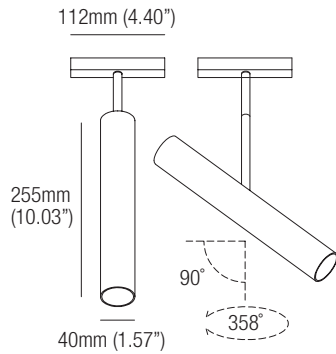

Photometric diagrams

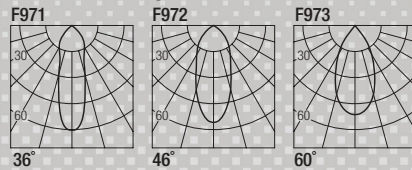

| CCT | Flux | CRI |
|----------------------------|---------|-----|
| 2400K | 837 lm | 95+ |
| 2700K | 921 lm | 98+ |
| 3000K | 977 lm | 98+ |
| 3500K | 1016 lm | 98+ |
| 4000K | 1055 lm | 98+ |
| Dim to Warm 1800K-3000K | 725 lm | 95 |

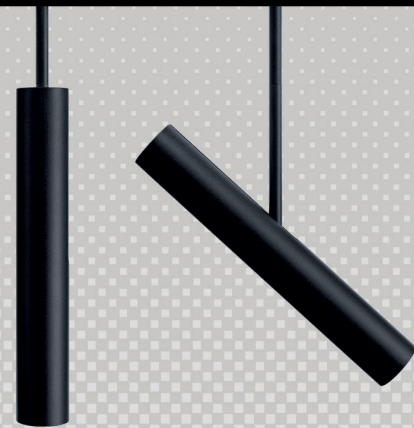

Code Construction

Construction du code produit
Construcción del código de producto

JSX1 | X | XX | X |

| JSX1 | X | Finishing Finitions Acabados | XX | Color Temp. Température couleur Temperatura de color | X | Beam angle Angle de faisceau Ángulo del haz |
|-------------|----------|---|-----------|---|----------|--|
| | 1 | White Blanc Blanco | 24 | 2400K | S | 36° |
| | 5 | Black Noir Negro | 27 | 2700K | M | 46° |
| | C | Custom Personnalisée Personalizado | 30 | 3000K | W | 60° |
| | | | 35 | 3500K | | |
| | | | 40 | 4000K | | |
| | | | DW | Dim Warm | | |
| | | | CU | Custom Personnalisée Personalizado | | |

Drivers (Remote)


Alimentateurs
Alimentadores

Static White/DW 0-10V/Phase

CV2496A
Min. 1
Max. 9

Parallel wiring

Câblage en parallèle
Cableado en paralelo



For other driver options -
including Lutron, Dali and DMX -
please consult factory

Optionals - Accessoires - Accesorios

LJ01 **LJ01B**
White **Black**



Low luminance louvre
Filtre basse luminance Filtro
de baja luminancia

Note: the filter must be ordered together with the lighting fixture
Note: le filtre doit être commandé en même temps que l'appareil
Nota: el filtro debe pedirse junto con la luminaria

Note: versions with extended arm length are available upon request
Nota: versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta
Note: versions avec longueur du bras majorée disponibles sur demande