

LAD X10


design: Roberto Mantovani

Supply current
 Courant d'alimentation
 Corriente de alimentación


Power
 Pouissance
 Potencia

24VDC


10W



Photometric diagrams

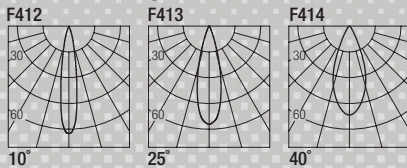

CCT	Flux	CRI
2400K	837 lm	95+
2700K	921 lm	98+
3000K	977 lm	98+
3500K	1016 lm	98+
4000K	1055 lm	98+
Dim to Warm 1800K-3000K	725 lm	95



Code Construction

Construction du code produit
 Construcción del código de producto

LADX1 | X | XX | X |


LADX1	X	Finishing Finitions Acabados	XX	Color Temp. Température couleur Temperatura de color	X	Beam angle Angle de faisceau Ángulo del haz
	1	White Blanc Blanco	24	2400K	1	10°
	5	Black Noir Negro	27	2700K	2	25°
	C	Custom Personnalisée Personalizado	30	3000K	3	40°
			35	3500K		
			40	4000K		
			DW	Dim Warm		
			CU	Custom Personnalisée Personalizado		

Drivers (Remote)

Alimentateurs
 Alimentadores

Parallel wiring

Câblage en parallèle
 Cableado en paralelo



For other driver options -
 including Lutron, Dali and DMX -
 please consult factory

Static White/DW 0-10V/Phase

CV2496A
 Min. 1
 Max. 9

LL01

Low luminance louvre
 Filtre basse luminance
 Filtro de baja luminancia



Note: the filter must be ordered together with the lighting fixture.
Note: le filtre doit être commandé en même temps que l'appareil
Nota: el filtro debe pedirse junto con la luminaria

Note: versions with extended arm length are available upon request
Nota: versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta
Note: versions avec longueur du bras majorée disponibles sur demande