

LAD X6


design: Roberto Mantovani

Supply current
Courant d'alimentation
Corriente de alimentación


Power
Puissance
Potencia

24VDC

4.5W



Photometric diagrams

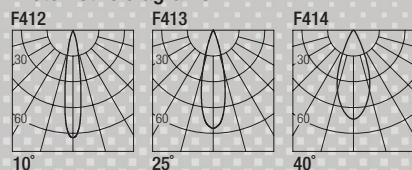

CCT	Flux	CRI
2400K	472 lm	95+
2700K	421 lm	98+
3000K	446 lm	98+
3500K	464 lm	98+
4000K	482 lm	98+
Dim to Warm 1800K-3000K	416 lm	90



Code Construction

Construction du code produit
Construcción del código de producto

LADX6 | X | XX | X |

LADX6	X	Finishing Finitions Acabados	XX	Color Temp. Température couleur Temperatura de color	X	Beam angle Angle de faisceau Ángulo del haz
	1	White Blanc Blanco	24	2400K	1	10°
	5	Black Noir Negro	27	2700K	2	25°
	C	Custom Personnalisée Personalizado	30	3000K	3	40°
			35	3500K		
			40	4000K		
			DW	Dim Warm		
			CU	Custom Personnalisée Personalizado		

Drivers (Remote)


Alimentateurs
Alimentadores

Static White/DW 0-10V/Phase

CV2496A
Min. 1
Max. 20

Parallel wiring

Câblage en parallèle
Cableado en paralelo



For other driver options -
including Lutron, Dali and DMX -
please consult factory

LL02

Low luminance louvre
Filtre basse luminance
Filtro de baja luminancia



Note: the filter must be ordered together with the lighting fixture.
Note: le filtre doit être commandé en même temps que l'appareil
Nota: el filtro debe pedirse junto con la luminaria

Note: versions with extended arm length are available upon request
Nota: versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta
Note: versions avec longueur du bras majorée disponibles sur demande