



**FLEXALIGHTING**  
NORTH AMERICA

NOVELTIES  
**2024**

# **FLEXALIGHTING**

NORTH AMERICA

# FLEXALIGHTING

NORTH AMERICA

## NOVELTIES 2024

### Alphabetical index

8	Baba Q6
9	Baba Q10
13	Birdie
14	Birdie Trimless
27	Cru
24	Esme Performance X10
25	Esme Performance X20
10	Korine 10
29	Nexus 10
28	Nexus 6
15	Teddy R10
16	Teddy R6
18	Teddy S10
17	Teddy S6
20	Teddy T10
19	Teddy T6
22	Teddy X10
21	Teddy X6
26	Wand 1020
23	Wand X1020
11	Wim 6
12	Wim 10

## RECESSED OPTICS DOWNLIGHTS



**BABA Q6**  
4,5W IP20 p.8



**BABA Q10**  
9W IP20 p.9



**KORINE 10**  
9W IP20 p.10

## SEMI-RECESSED DOWNLIGHTS




**WIM 6**  
4,5W IP20 p.11



**WIM 10**  
9W IP20 p.12

## STEPLIGHTS



**BIRDIE**  
1W IP20 p.13



**BIRDIE TRIMLESS**  
1W IP20 p.14

## SEMI-RECESSED PROJECTORS



**TEDDY R6**  
4,5W IP20 p.15



**TEDDY R10**  
9W IP20 p.16

## SURFACE PROJECTORS



**TEDDY S6**  
4,5W IP20 p.17



**TEDDY S10**  
9W IP20 p.18

## TRIMLESS PROJECTORS



**TEDDY T6**  
4,5W IP20 p.19



**TEDDY T10**  
9W IP20 p.20

## LOW VOLTAGE TRACK MODULES



**TEDDY X6**  
4,5W IP20 p.21



**TEDDY X10**  
9W IP20 p.22



**WAND X1020**  
9/18W IP20 p.23



**ESME  
PERFORMANCE X10**  
10W IP20 p.24



**ESME  
PERFORMANCE X20**  
20W IP20 p.25

## 120VAC TRACK MODULES



**WAND 1020**  
9/18W IP20 p.26

## CEILING MOUNTED



**CRU**  
9W IP20 p.27

## UPLIGHTS PATHLIGHTS




**NEXUS 6** p.28  
4,5W IP67



**NEXUS 10** p.29  
9W IP67

# BABA Q6

design: Jude Allen



**Supply current**

Courant d'alimentation  
Corriente de alimentación

**500 mA**



**Power**

Pouissance  
Potencia

**4,5 W**

**Series wiring**


Câblage en série  
Cableado en serie

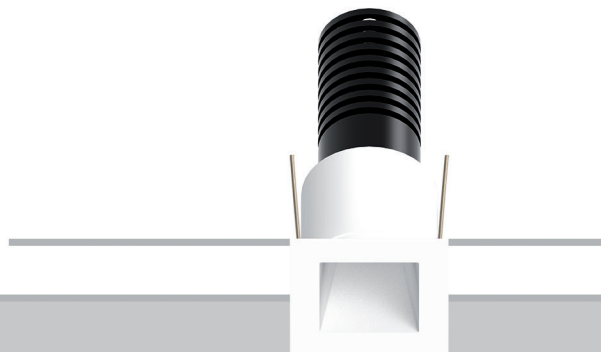

**CCT/Flux**

2400K	406 lm	3500K	548 lm
2700K	517 lm	4000K	541 lm
3000K	541 lm	DW	358 lm


**Photometric diagrams**



**Code Construction**

Construction du code produit - Construcción del código de producto

**BW2 X X X E**

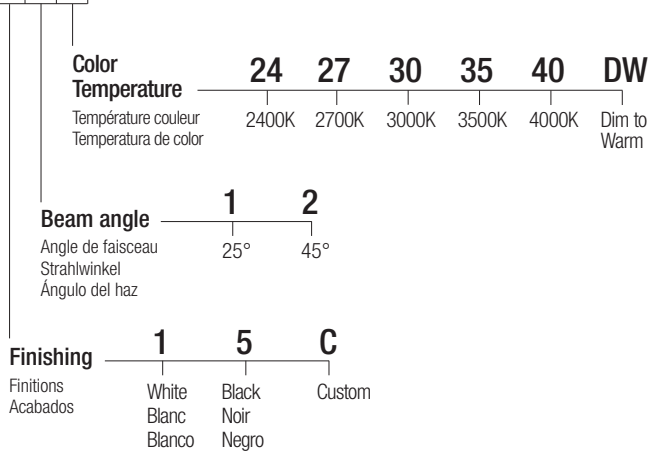

**Optionals**

Accessoires - Accesorios


**LH01**

Low luminance louver  
Filtre basse luminance  
Filtro de baja luminancia

**Note:** the filter must be ordered together with the lighting fixture - **Note:** le filtre doit être commandé en même temps que l'appareil - **Nota:** el filtro debe pedirse junto con la luminaria


**Drivers**

Alimentateurs - Alimentadores

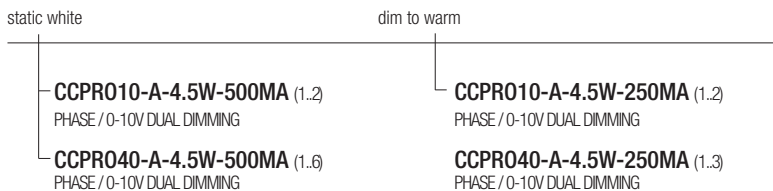

# BABA Q10


design: Jude Allen



**Supply current**  
 Courant d'alimentation  
 Corriente de alimentación  
**500 mA**

**Power**  
 Puissance  
 Potencia  
**9 W**

**Series wiring**  
 Câblage en série  
 Cableado en serie

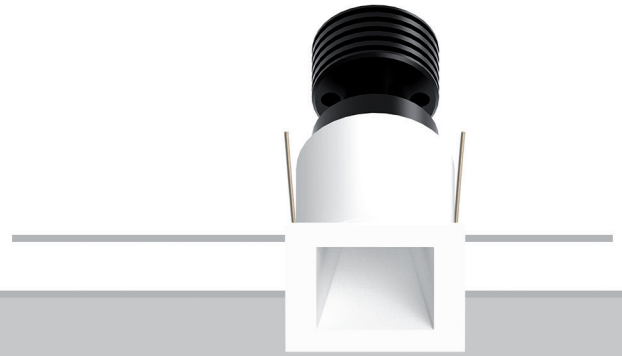


50 mm **Class 2 IP20 JA8**

**CCT/Flux**

2400K	744 lm	4000K	1139 lm
2700K	1088 lm	DW	645 lm
3000K	1142 lm	TW	847 lm
3500K	1156 lm		


**Photometric diagrams**

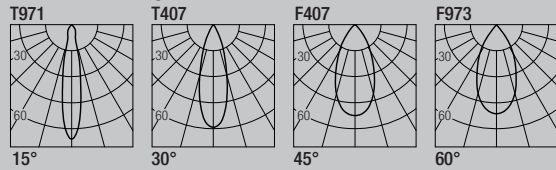

**Code Construction**

Construction du code produit - Construcción del código de producto

**BW10 X X X E**

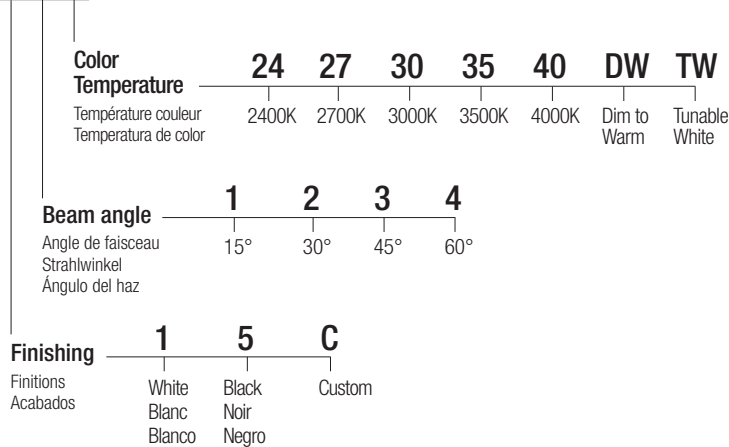

**Optionals**

Accessoires - Accesorios

**LH02**

Low luminance louver  
 Filtre basse luminance  
 Filtro de baja luminancia

**Note:** the filter must be ordered together with the lighting fixture - **Note:** le filtre doit être commandé en même temps que l'appareil - **Nota:** el filtro debe pedirse junto con la luminaria


**Drivers**

Alimentateurs - Alimentadores

static white	dim to warm	tunable white
CCPRO10-A-4.5W-500MA (1) PHASE / 0-10V DUAL DIMMING	CCPRO10-A-4.5W-250MA (1) PHASE / 0-10V DUAL DIMMING	DL0561S1 (1..3)
CCPRO40-A-4.5W-500MA (1..3) PHASE / 0-10V DUAL DIMMING	CCPRO40-A-4.5W-250MA (1..3) PHASE / 0-10V DUAL DIMMING	

# KORINE 10



design: Jude Allen



**Supply current**  
 Courant d'alimentation  
 Corriente de alimentación  
**500 mA**

**Power**  
 Pouissance  
 Potencia  
**9 W**


**Series wiring**  
 Câblage en série  
 Cableado en serie

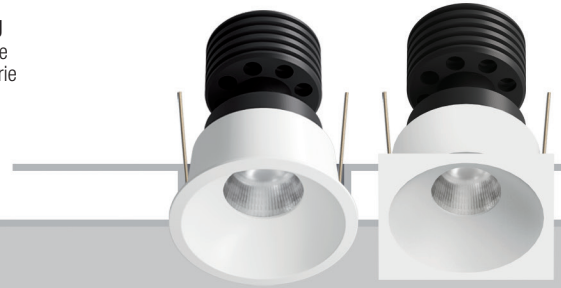

**CCT/Flux**

2400K	744 lm	4000K	1139 lm
2700K	1088 lm	DW	645 lm
3000K	1142 lm	TW	847 lm
3500K	1156 lm		


**Photometric diagrams**

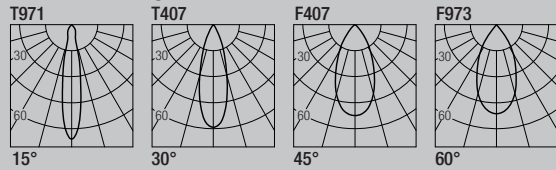

**Code Construction**

Construction du code produit - Construcción del código de producto

**KR10** X X X X

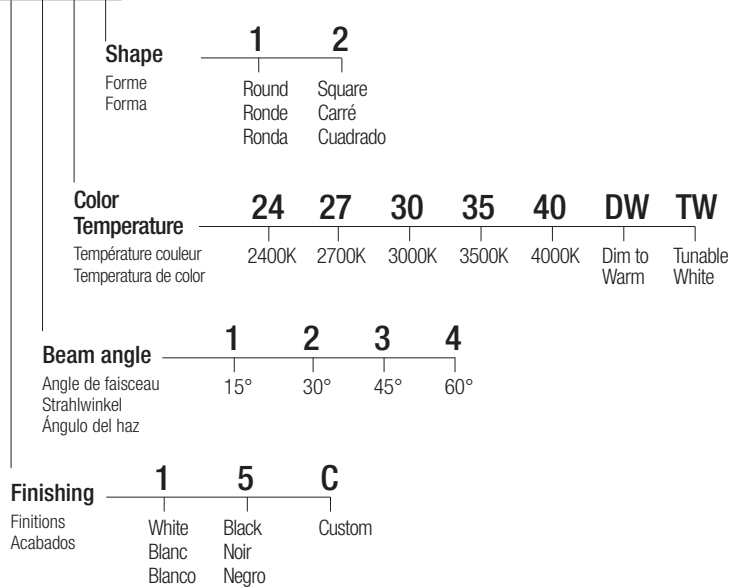

**Optionals**

Accessoires - Accesorios


**LH02**

Low luminance louver  
 Filtre basse luminance  
 Filtro de baja luminancia

**Note:** the filter must be ordered together with the lighting fixture - **Note:** le filtre doit être commandé en même temps que l'appareil - **Nota:** el filtro debe pedirse junto con la luminaria

**Drivers**


Alimentateurs - Alimentadores

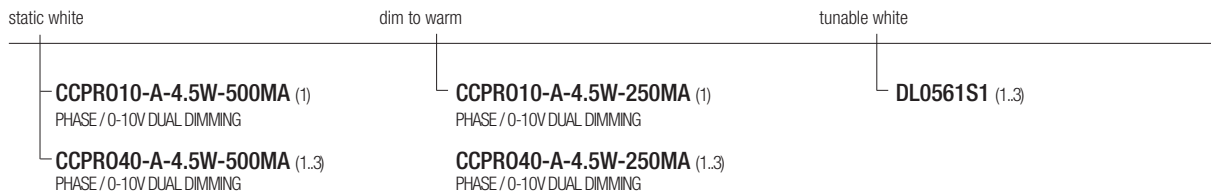



# WIM 6


design: Jude Allen



**Supply current**  
 Courant d'alimentation  
 Corriente de alimentación  
**500 mA**

**Power**  
 Pouissance  
 Potencia  
**4,5 W**

**Series wiring**  
 Câblage en série  
 Cableado en serie

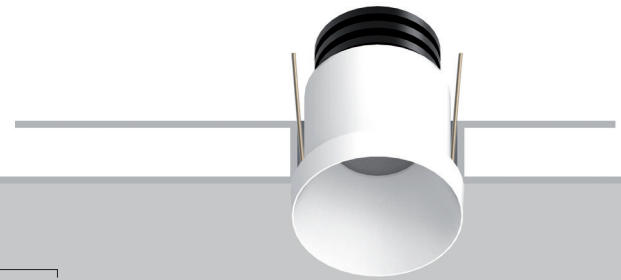


30 mm Class 2 IP20 JA8

**CCT/Flux**

2400K	434 lm	3500K	586 lm
2700K	553 lm	4000K	579 lm
3000K	579 lm	DW	383 lm


**Photometric diagrams**

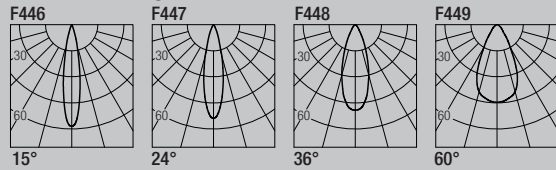

**Code Construction**

Construction du code produit - Construcción del código de producto

**WM6 X X X**

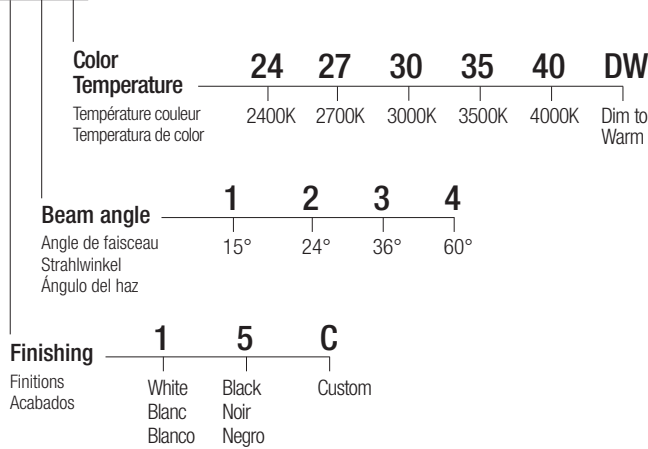

**Optionals**

Accessoires - Accesorios


**LH03**

Low luminance louver  
 Filtre basse luminance  
 Filtro de baja luminancia

**Note:** the filter must be ordered together with the lighting fixture - **Note:** le filtre doit être commandé en même temps que l'appareil - **Nota:** el filtro debe pedirse junto con la luminaria


**Drivers**

Alimentateurs - Alimentadores

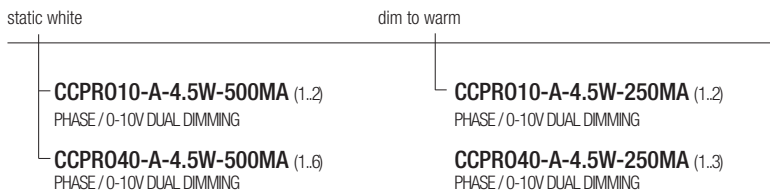

# WIM 10

design: Jude Allen



**Supply current**

Courant d'alimentation  
Corriente de alimentación

**500 mA**


**Power**

Pouissance  
Potencia

**9 W**

**Series wiring**

Câblage en série  
Cableado en serie

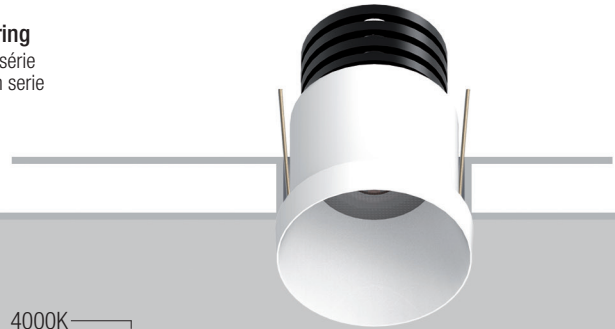


50 mm Class 2 IP20 JA8 ETL US

**CCT/Flux**

2400K	770 lm	4000K	1178 lm
2700K	1125 lm	DW	667 lm
3000K	1180 lm	TW	875 lm
3500K	1195 lm		


**Photometric diagrams**

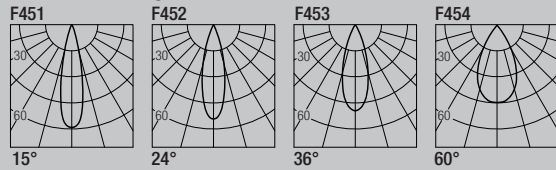

**Code Construction**

Construction du code produit - Construcción del código de producto

**WM10 X X X**

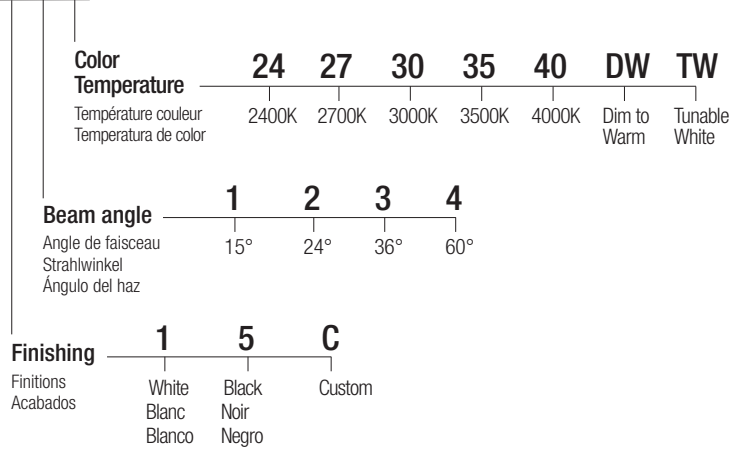

**Optionals**

Accessoires - Accesorios

**LH04**

Low luminance louver  
Filtre basse luminance  
Filtro de baja luminancia

**Note:** the filter must be ordered together with the lighting fixture - **Note:** le filtre doit être commandé en même temps que l'appareil - **Nota:** el filtro debe pedirse junto con la luminaria


**Drivers**

Alimentateurs - Alimentadores

static white	dim to warm	tunable white
CCPRO10-A-4.5W-500MA (1) PHASE / 0-10V DUAL DIMMING	CCPRO10-A-4.5W-250MA (1) PHASE / 0-10V DUAL DIMMING	DL0561S1 (1..3)
CCPRO40-A-4.5W-500MA (1..3) PHASE / 0-10V DUAL DIMMING	CCPRO40-A-4.5W-250MA (1..3) PHASE / 0-10V DUAL DIMMING	

# BIRDIE

design: Jude Allen



**Supply current**  
 Courant d'alimentation  
 Corriente de alimentación  
**350 mA**

**Power**  
 Pouissance  
 Potencia  
**1 W**


**Series wiring**  
 Câblage en série  
 Cableado en serie

**Class 2 IP20**

**CCT/Flux**

2700K	116 lm	3500K	133 lm
3000K	124 lm	4000K	137 lm


**Photometric diagrams**



**Code Construction**

Construction du code produit - Construcción del código de producto

**BDE X X**

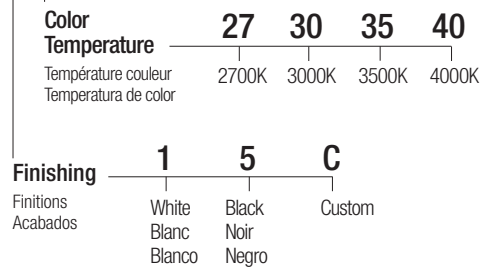

**Drivers**


Alimentateurs - Alimentadores

static white

- CCPR010-A-4.5W-350MA (1..6)  
PHASE / 0-10V DUAL DIMMING
- CCPR040-A-4.5W-350MA (1..18)  
PHASE / 0-10V DUAL DIMMING

# BIRDIE TRIMLESS

design: Jude Allen



**Supply current**

Courant d'alimentation  
Corriente de alimentación

**350 mA**


**Power**

Pouissance  
Potencia

**1 W**

**Series wiring**


Câblage en série  
Cableado en serie



**CCT/Flux**

2700K	116 lm	3500K	133 lm
3000K	124 lm	4000K	137 lm

**Photometric diagrams**



**Code Construction**


Construction du code produit - Construcción del código de producto

**BDT X X**

<b>Color Temperature</b> Température couleur Temperatura de color	<b>27</b> 2700K	<b>30</b> 3000K	<b>35</b> 3500K	<b>40</b> 4000K
<b>Finishing</b> Finitions Acabados	<b>1</b> White Blanc Blanco	<b>5</b> Black Noir Negro	<b>C</b> Custom	

**Optionals**

Accessoires - Accesorios



**ZBD001**

Plasterboard Frame  
Boîtier d'encastrement pour plaques de plâtre  
Cajetín para placas de yeso

**Drivers**


Alimentateurs - Alimentadores

static white

- CCPR010-A-4.5W-350MA (1..6)  
PHASE / 0-10V DUAL DIMMING
- CCPR040-A-4.5W-350MA (1..18)  
PHASE / 0-10V DUAL DIMMING

# TEDDY R6


design: Jude Allen




**Supply current**  
 Courant d'alimentation  
 Corriente de alimentación  
**500 mA**

**Power**  
 Pouissance  
 Potencia  
**4,5 W**

**Series wiring**  
 Câblage en série  
 Cableado en serie



**Photometric diagrams**

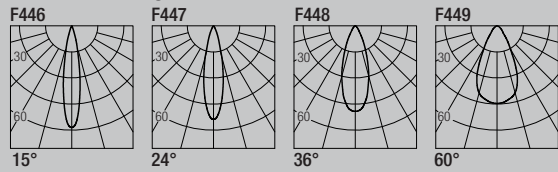

**CCT/Flux**

2400K	434 lm	3500K	586 lm
2700K	553 lm	4000K	579 lm
3000K	579 lm	DW	383 lm



**Code Construction**

Construction du code produit - Construcción del código de producto

**TYR6 X X X**

<b>Color Temperature</b> Température couleur Temperatura de color	<b>24</b> 2400K	<b>27</b> 2700K	<b>30</b> 3000K	<b>35</b> 3500K	<b>40</b> 4000K	<b>DW</b> Dim to Warm
<b>Beam angle</b> Angle de faisceau Strahlwinkel Ángulo del haz	<b>1</b> 15°	<b>2</b> 24°	<b>3</b> 36°	<b>4</b> 60°		
<b>Finishing</b> Finitions Acabados	<b>1</b> White Blanc Blanco	<b>5</b> Black Noir Negro	<b>C</b> Custom			

**Optionals**

Accessoires - Accesorios

**LH03**

Low luminance louver  
 Filtre basse luminance  
 Filtro de baja luminancia


**Drivers**

Alimentateurs - Alimentadores

static white	dim to warm
CCPRO10-A-4.5W-500MA (1.2) PHASE / 0-10V DUAL DIMMING	CCPRO10-A-4.5W-250MA (1.2) PHASE / 0-10V DUAL DIMMING
CCPRO40-A-4.5W-500MA (1.6) PHASE / 0-10V DUAL DIMMING	CCPRO40-A-4.5W-250MA (1.3) PHASE / 0-10V DUAL DIMMING

# TEDDY R10



design: Jude Allen




**Supply current**  
 Courant d'alimentation  
 Corriente de alimentación  
**500 mA**

**Power**  
 Pouissance  
 Potencia  
**9 W**

**Series wiring**  
 Câblage en série  
 Cableado en serie

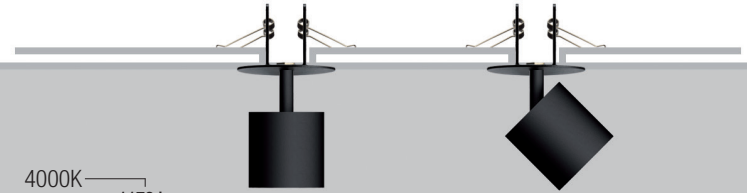

**Photometric diagrams**

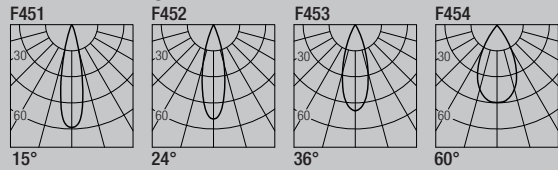


CCT/Flux	Flux (lm)
2400K	770 lm
2700K	1125 lm
3000K	1180 lm
3500K	1195 lm
4000K	1178 lm
DW	667 lm
TW	875 lm

**Code Construction**

Construction du code produit - Construcción del código de producto

## TYR10 X X X

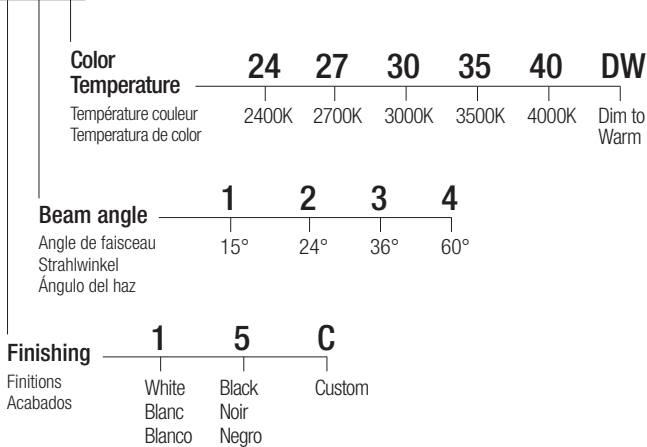

**Optionals**

Accessoires - Accesorios

**LH04**

Low luminance louver  
 Filtre basse luminance  
 Filtro de baja luminancia


**Drivers**

Alimentateurs - Alimentadores

static white	dim to warm
CCPRO10-A-4.5W-500MA (1) PHASE / 0-10V DUAL DIMMING	CCPRO10-A-4.5W-250MA (1) PHASE / 0-10V DUAL DIMMING
CCPRO40-A-4.5W-500MA (1..3) PHASE / 0-10V DUAL DIMMING	CCPRO40-A-4.5W-250MA (1..3) PHASE / 0-10V DUAL DIMMING

# TEDDY S6

design: Jude Allen



**Supply current**

Courant d'alimentation  
Corriente de alimentación  
**500 mA**

**Power**


Pouissance  
Potencia  
**4,5 W**

**Series wiring**

Câblage en série  
Cableado en serie

Class 2 IP20

**Photometric diagrams**

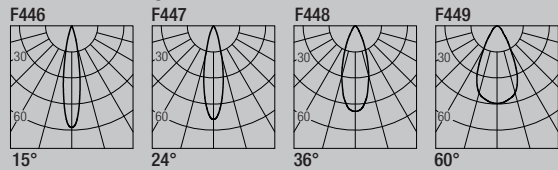

**CCT/Flux**


2400K	434 lm	3500K	586 lm
2700K	553 lm	4000K	579 lm
3000K	579 lm	DW	383 lm



**Code Construction**

Construction du code produit - Construcción del código de producto

**TYS6 X X X**

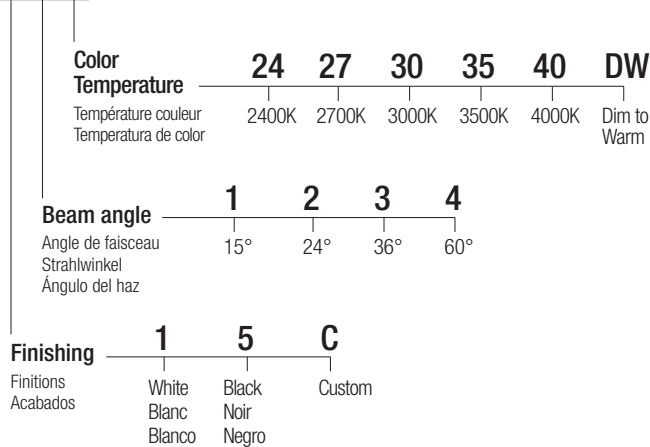

**Optionals**

Accessoires - Accesorios

**LH03**

Low luminance louvers  
Filtre basse luminance  
Filtro de baja luminancia


**Drivers**

Alimentateurs - Alimentadores

static white	dim to warm
CCPRO10-A-4.5W-500MA (1.2) PHASE / 0-10V DUAL DIMMING	CCPRO10-A-4.5W-250MA (1.2) PHASE / 0-10V DUAL DIMMING
CCPRO40-A-4.5W-500MA (1.6) PHASE / 0-10V DUAL DIMMING	CCPRO40-A-4.5W-250MA (1.3) PHASE / 0-10V DUAL DIMMING

# TEDDY S10

design: Jude Allen




**Supply current**  
 Courant d'alimentation  
 Corriente de alimentación  
**500 mA**

**Power**  
 Pouissance  
 Potencia  
**9 W**

**Series wiring**  
 Câblage en série  
 Cableado en serie

Class 2 IP20 

**Photometric diagrams**

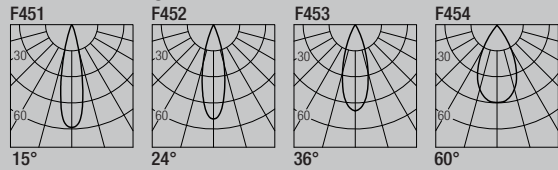

**CCT/Flux**

2400K	770 lm	4000K	1178 lm
2700K	1125 lm	DW	667 lm
3000K	1180 lm	TW	875 lm
3500K	1195 lm		




**Code Construction**

Construction du code produit - Construcción del código de producto

**Optionals**

Accessoires - Accesorios

**TYS10 X X X**

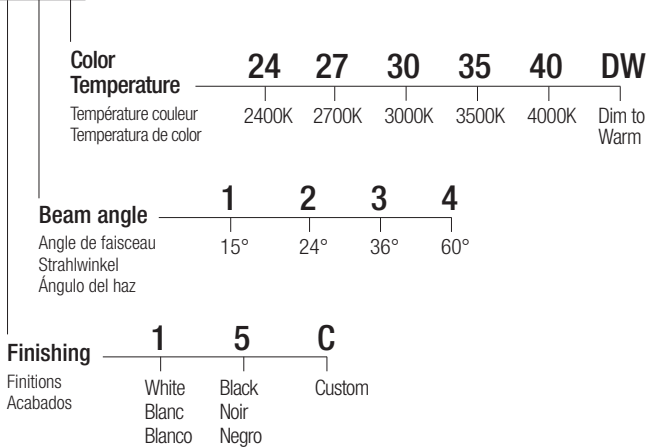


**LH04**

Low luminance louvre  
 Filtre basse luminance  
 Filtro de baja luminancia

**Drivers**


Alimentateurs - Alimentadores

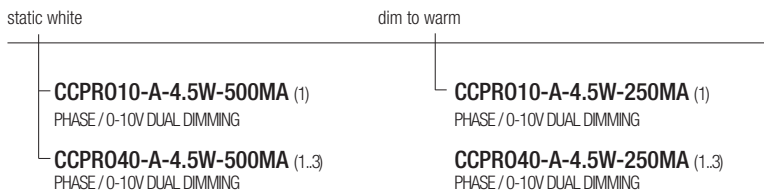



# TEDDY T6

design: Jude Allen




**Supply current**  
 Courant d'alimentation  
 Corriente de alimentación  
**500 mA**

**Power**  
 Pouissance  
 Potencia  
**4,5 W**

**Series wiring**  
 Câblage en série  
 Cableado en serie

Class 2 IP20

**Photometric diagrams**

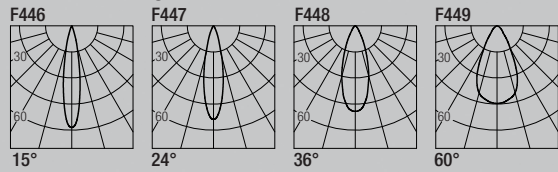


**CCT/Flux**

2400K	434 lm	3500K	586 lm
2700K	553 lm	4000K	579 lm
3000K	579 lm	DW	383 lm

**Code Construction**

Construction du code produit - Construcción del código de producto

**TYT6** **X** **X** **X**

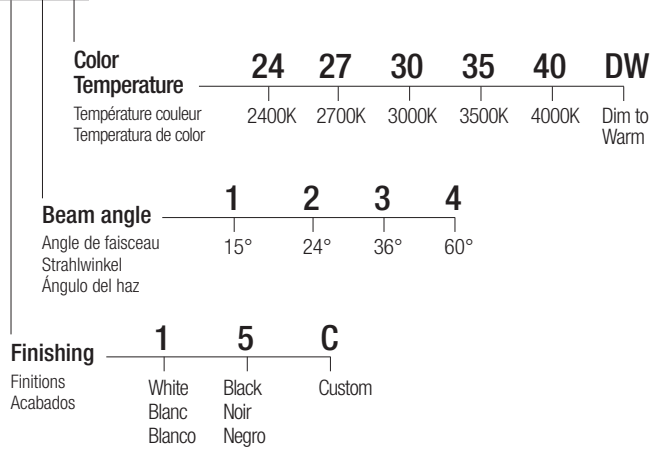

**Optionals**

Accessoires - Accesorios

**ZQC001**

Plasterboard Frame White  
 Boitier d'encastrement pour plaques de platre Blanc  
 Cajetin para placas de yeso Blanco

**ZQC001.BMK**

Plasterboard Frame Black  
 Boitier d'encastrement pour plaques de platre Noir  
 Cajetin para placas de yeso Negro


**Drivers**

Alimentateurs - Alimentadores

static white	dim to warm
CCPRO10-A-4.5W-500MA (1.2) PHASE / 0-10V DUAL DIMMING	CCPRO10-A-4.5W-250MA (1.2) PHASE / 0-10V DUAL DIMMING
CCPRO40-A-4.5W-500MA (1.6) PHASE / 0-10V DUAL DIMMING	CCPRO40-A-4.5W-250MA (1.3) PHASE / 0-10V DUAL DIMMING

# TEDDY T10

design: Jude Allen




**Supply current**  
 Courant d'alimentation  
 Corriente de alimentación  
**500 mA**

**Power**  
 Pouissance  
 Potencia  
**9 W**

**Series wiring**  
 Câblage en série  
 Cableado en serie

Class 2 IP20

**Photometric diagrams**

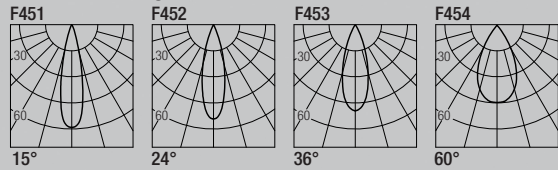

**CCT/Flux**


2400K	770 lm	4000K	1178 lm
2700K	1125 lm	DW	667 lm
3000K	1180 lm	TW	875 lm
3500K	1195 lm		



**Code Construction**

Construction du code produit - Construcción del código de producto

**TYT10 X X X**

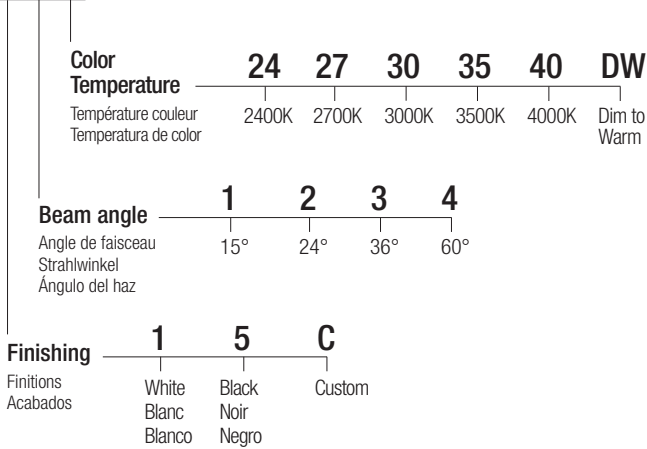

**Optionals**

Accessoires - Accesorios

**ZQC001**


Plasterboard Frame White  
 Boitier d'encastrement pour plaques de platre Blanc  
 Cajetin para placas de yeso Blanco

**ZQC001.BMK**

Plasterboard Frame Black  
 Boitier d'encastrement pour plaques de platre Noir  
 Cajetin para placas de yeso Negro


**Drivers**

Alimentateurs - Alimentadores

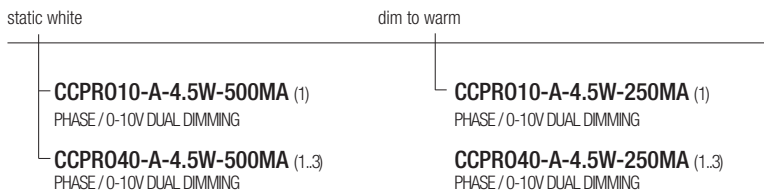

# TEDDY X6

design: Jude Allen



### Supply current

Courant d'alimentation  
Corriente de alimentación

**24 VDC**


### Power

Pouissance  
Potencia

**4,5 W**

Class 2 IP20 JA8 cULus

### Photometric diagrams

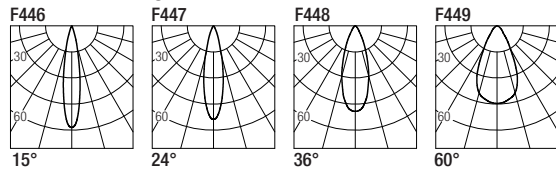

### CCT/Flux


2400K	434 lm	3500K	586 lm
2700K	553 lm	4000K	579 lm
3000K	579 lm	DW	383 lm



### Code Construction

Construction du code produit - Construcción del código de producto

## TYX6 | X | X | X

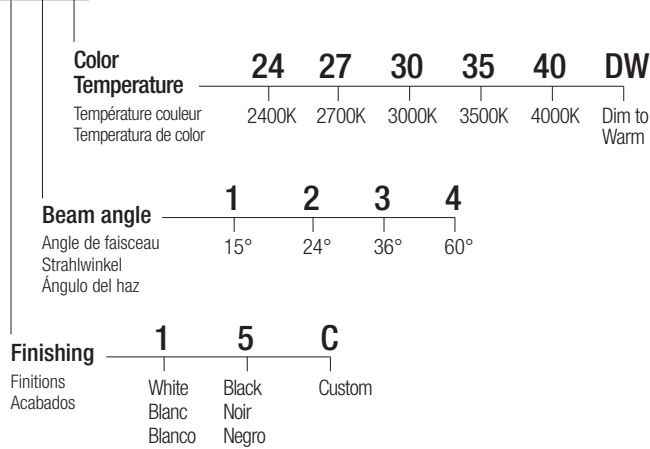

### Optionals

Accessoires - Accesorios

### LH03

Low luminance louver  
Filtre basse luminance  
Filtro de baja luminancia

### Drivers


Alimentateurs - Alimentadores

static white

CV2496A (1..20)

# TEDDY X10

design: Jude Allen




**Supply current**  
 Courant d'alimentation  
 Corriente de alimentación  
**24 VDC**

**Power**  
 Pouissance  
 Potencia  
**9 W**

Class 2 IP20 JA8 cULus

**Photometric diagrams**

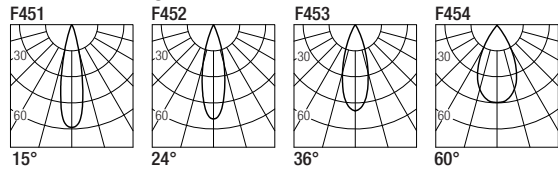

**CCT/Flux**


2400K	770 lm	4000K	1178 lm
2700K	1125 lm	DW	667 lm
3000K	1180 lm	TW	875 lm
3500K	1195 lm		



**Code Construction**

Construction du code produit - Construcción del código de producto

**TYX10 X X X**

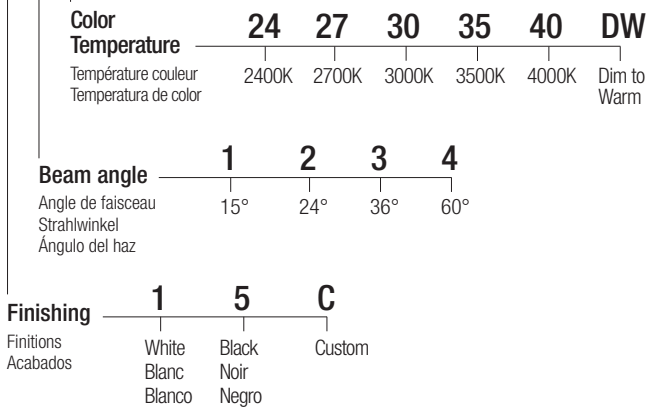

**Optionals**

Accessoires - Accesorios

**LH04**

Low luminance louver  
 Filtre basse luminance  
 Filtro de baja luminancia

**Drivers**


Alimentateurs - Alimentadores

static white

CV2496A (1..9)

# WAND X1020

design: Jude Allen



**Supply current**  
 Courant d'alimentation  
 Corriente de alimentación  
**24 VDC**



**Power**  
 Pouissance  
 Potencia  
**9 W / 18 W**

**Class 2 IP20 JA8**  **us**

**CCT/Flux**

2700K	1137 lm 2165 lm	3500K	1311 lm 2165 lm
3000K	1196 lm 2165 lm	4000K	1272 lm 2165 lm

**Photometric diagrams**

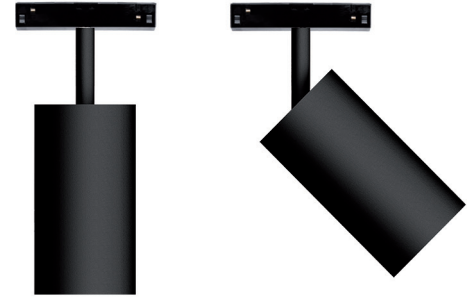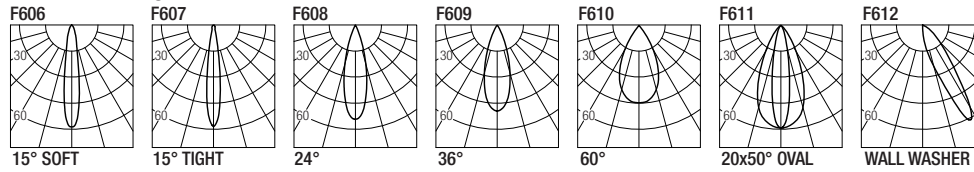

**Code Construction**

Construction du code produit - Construcción del código de producto

**Optionals**

Accessoires - Accesorios

**WDX** X X X X

<b>Power</b> Pouissance Potencia	<b>9</b>	<b>18</b>				
	9 W	18 W				
<b>Color Temperature</b> Température couleur Temperatura de color	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>40</b>		
	2700K	3000K	3500K	4000K		
<b>Beam angle</b> Angle de faisceau Strahlwinkel Ángulo del haz	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	15° Soft	15° Tight	24°	36°	60°	20x50° Oval
<b>Finishing</b> Finitions Acabados	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>C</b>			
	White Blanc Blanco	Black Noir Negro	Custom			

**LH06**

Low luminance louver  
 Filtre basse luminance  
 Filtro de baja luminancia

**Drivers**


Alimentateurs - Alimentadores

static white

CV2496A (1..9/1..4)

# ESME PERFORMANCE X10

design: Jude Allen




**Supply current**  
 Courant d'alimentation  
 Corriente de alimentación  
**24 VDC**

**Power**  
 Pouissance  
 Potencia  
**10 W**



Class 2 IP20 JA8 cULus

## Photometric diagrams

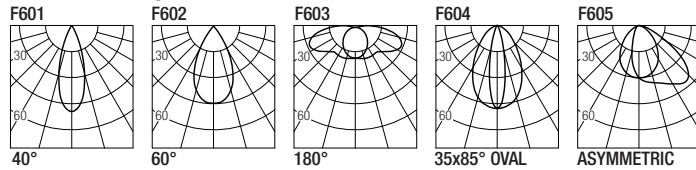


## CCT/Flux



## Code Construction

Construction du code produit - Construcción del código de producto

## EPF10 X X X

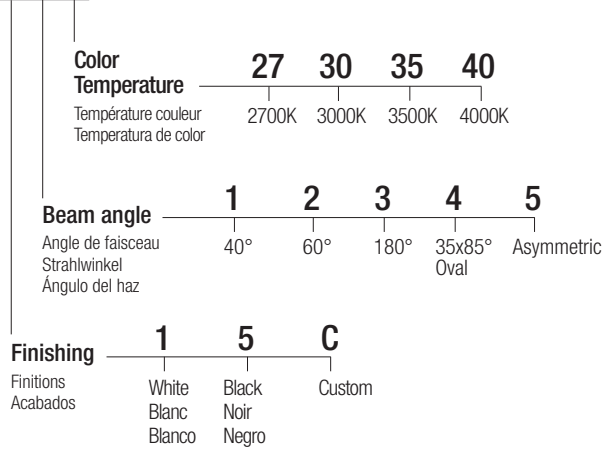

## Drivers


Alimentateurs - Alimentadores

static white

CV2496A (1..9)

# ESME PERFORMANCE X20

design: Jude Allen




**Supply current**  
 Courant d'alimentation  
 Corriente de alimentación  
**24 VDC**

**Power**  
 Pouissance  
 Potencia  
**20 W**



Class 2 IP20 JA8 cULus

## Photometric diagrams

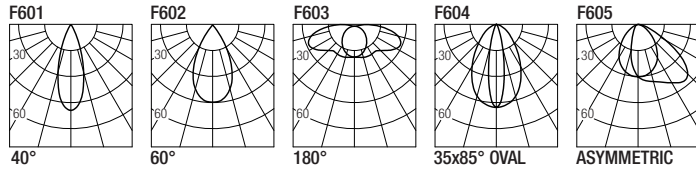

## CCT/Flux

2700K	1650 lm	3500K	1780 lm
3000K	1730 lm	4000K	1970 lm

## Code Construction

Construction du code produit - Construcción del código de producto

## EPF20 X X X

<b>Color Temperature</b> Température couleur Temperatura de color	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	
	2700K	3000K	3500K	4000K	
<b>Beam angle</b> Angle de faisceau Strahlwinkel Ángulo del haz	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	40°	60°	180°	35x85° Oval	Asymmetric
<b>Finishing</b> Finitions Acabados	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>C</b>		
	White Blanc Blanco	Black Noir Negro	Custom		

## Drivers


Alimentateurs - Alimentadores

static white

CV2496A (1.4)

# WAND 1020

design: Jude Allen



**Supply current**  
 Courant d'alimentation  
 Corriente de alimentación  
**120VAC**


**Power**  
 Pouissance  
 Potencia  
**9 W / 18 W**




**Photometric diagrams**

**CCT/Flux**

2700K	1137 lm 2165 lm	3500K	1311 lm 2165 lm
3000K	1196 lm 2165 lm	4000K	1272 lm 2165 lm

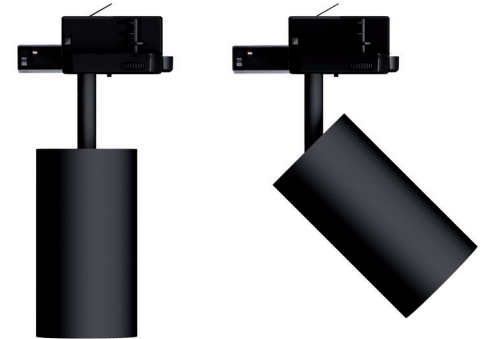

**Photometric diagrams**

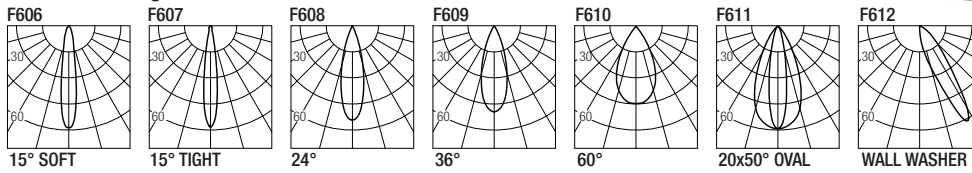

**LH06**

**Code Construction**

Construction du code produit - Construcción del código de producto

**WD** | X | X | X | X | X

<b>Track</b> Raile Carril	<b>1</b> 1-Phase Monophase Monofasico	<b>5</b> 3-Phase Triphase Trifasico	<b>D</b> Dimmable
<b>Power</b> Pouissance Potencia	<b>9</b> 9 W	<b>18</b> 18 W	
<b>Color Temperature</b> Température couleur Temperatura de color	<b>27</b> 2700K	<b>30</b> 3000K	<b>35</b> 3500K
			<b>40</b> 4000K
<b>Beam angle</b> Angle de faisceau Strahlwinkel Ángulo del haz	<b>1</b> 15° Soft	<b>2</b> 15° Tight	<b>3</b> 24°
			<b>4</b> 36°
			<b>5</b> 60°
			<b>6</b> 20x50° Oval
			<b>7</b> WW
<b>Finishing</b> Finitions Acabados	<b>1</b> White Blanc Blanco	<b>5</b> Black Noir Negro	<b>C</b> Custom

**Optionals**

Accessoires - Accesorios


Low luminance louver  
 Filtre basse luminance  
 Filtro de baja luminancia



CEILING MOUNTED

# CRU

design: Jude Allen



### Supply current

Courant d'alimentation  
Corriente de alimentación

**120 VAC**

### Power

Pouissance  
Potencia

**9 W**

### Series wiring



Câblage en série  
Cableado en serie



### CCT/Flux

2400K	882 lm
2700K	926 lm
3000K	1015 lm
3500K	985 lm


### Photometric diagrams



### Code Construction

Construction du code produit - Construcción del código de producto

## CRU X X X

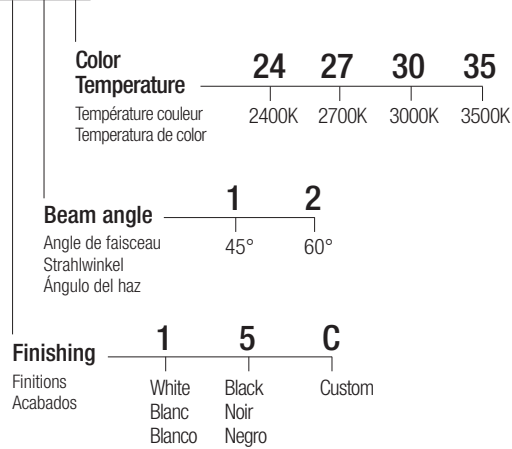

### Optionals

Accessoires - Accesorios

### LH05

Low luminance louver  
Filtre basse luminance  
Filtro de baja luminancia

**Note:** the filter must be ordered together with the lighting fixture - **Note:** le filtre doit être commandé en même temps que l'appareil - **Nota:** el filtro debe pedirse junto con la luminaria

# NEXUS 6

design: Rod&Todd




**Supply current**  
 Courant d'alimentation  
 Corriente de alimentación  
**500 mA**

**Power**  
 Pouissance  
 Potencia  
**4,5 W**

**Series wiring**  
 Câblage en série  
 Cableado en serie

Class 2 IP67

**Photometric diagrams**

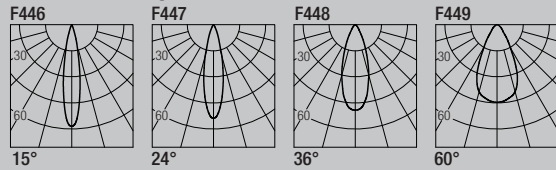

**CCT/Flux**


2400K	434 lm	3500K	586 lm
2700K	553 lm	4000K	579 lm
3000K	579 lm	DW	383 lm



**Code Construction**

Construction du code produit - Construcción del código de producto

**NEX6 X X X**

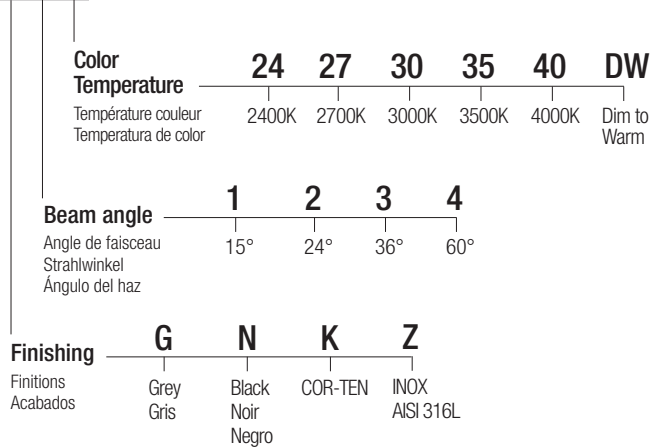

**Optionals**

Accessoires - Accesorios

**CSXJ01**

Recessing box  
 Boitier d'encastrement  
 Caja de empotrar

**LH03**

Low luminance louver  
 Filtre basse luminance  
 Filtro de baja luminancia

**Note:** the filter must be ordered together with the lighting fixture - **Note:** le filtre doit être commandé en même temps que l'appareil - **Nota:** el filtro debe pedirse junto con la luminaria


**Drivers**

Alimentateurs - Alimentadores

static white	dim to warm
CCPRO10-A-4.5W-500MA (1.2) PHASE / 0-10V DUAL DIMMING	CCPRO10-A-4.5W-250MA (1.2) PHASE / 0-10V DUAL DIMMING
CCPRO40-A-4.5W-500MA (1.6) PHASE / 0-10V DUAL DIMMING	CCPRO40-A-4.5W-250MA (1.3) PHASE / 0-10V DUAL DIMMING

# NEXUS 10

design: Rod&Todd



**Supply current**

Courant d'alimentation  
Corriente de alimentación  
**500 mA**

**Power**


Pouissance  
Potencia  
**9 W**

**Series wiring**

Câblage en série  
Cableado en serie

Class 2 IP67

**Photometric diagrams**

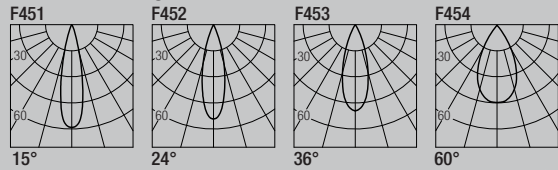

**CCT/Flux**


2400K	770 lm	3500K	1195 lm
2700K	1125 lm	4000K	1178 lm
3000K	1180 lm	DW	667 lm



**Code Construction**

Construction du code produit - Construcción del código de producto

**NEX10 X X X**

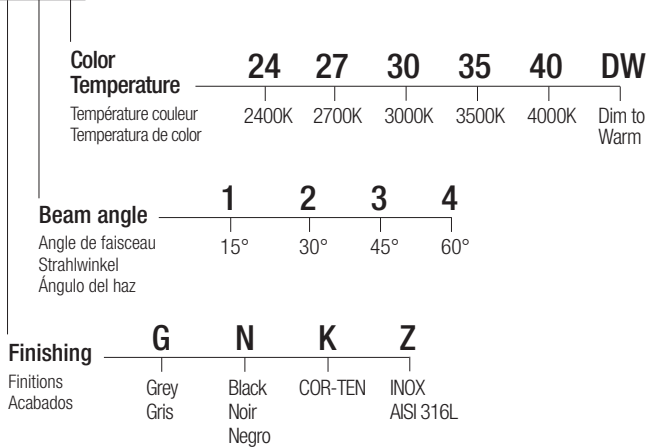

**Optionals**

Accessoires - Accesorios

**CSXJ02**

Recessing box  
Boitier d'encastrement  
Caja de empotrar


**LH03**

Low luminance louver  
Filtre basse luminance  
Filtro de baja luminancia

**Note:** the filter must be ordered together with the lighting fixture - **Note:** le filtre doit être commandé en même temps que l'appareil - **Nota:** el filtro debe pedirse junto con la luminaria


**Drivers**

Alimentateurs - Alimentadores

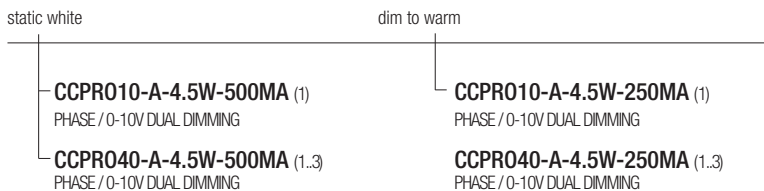

[www.flexalighting-na.com](http://www.flexalighting-na.com)

**FLEXALIGHTING**  
NORTH AMERICA

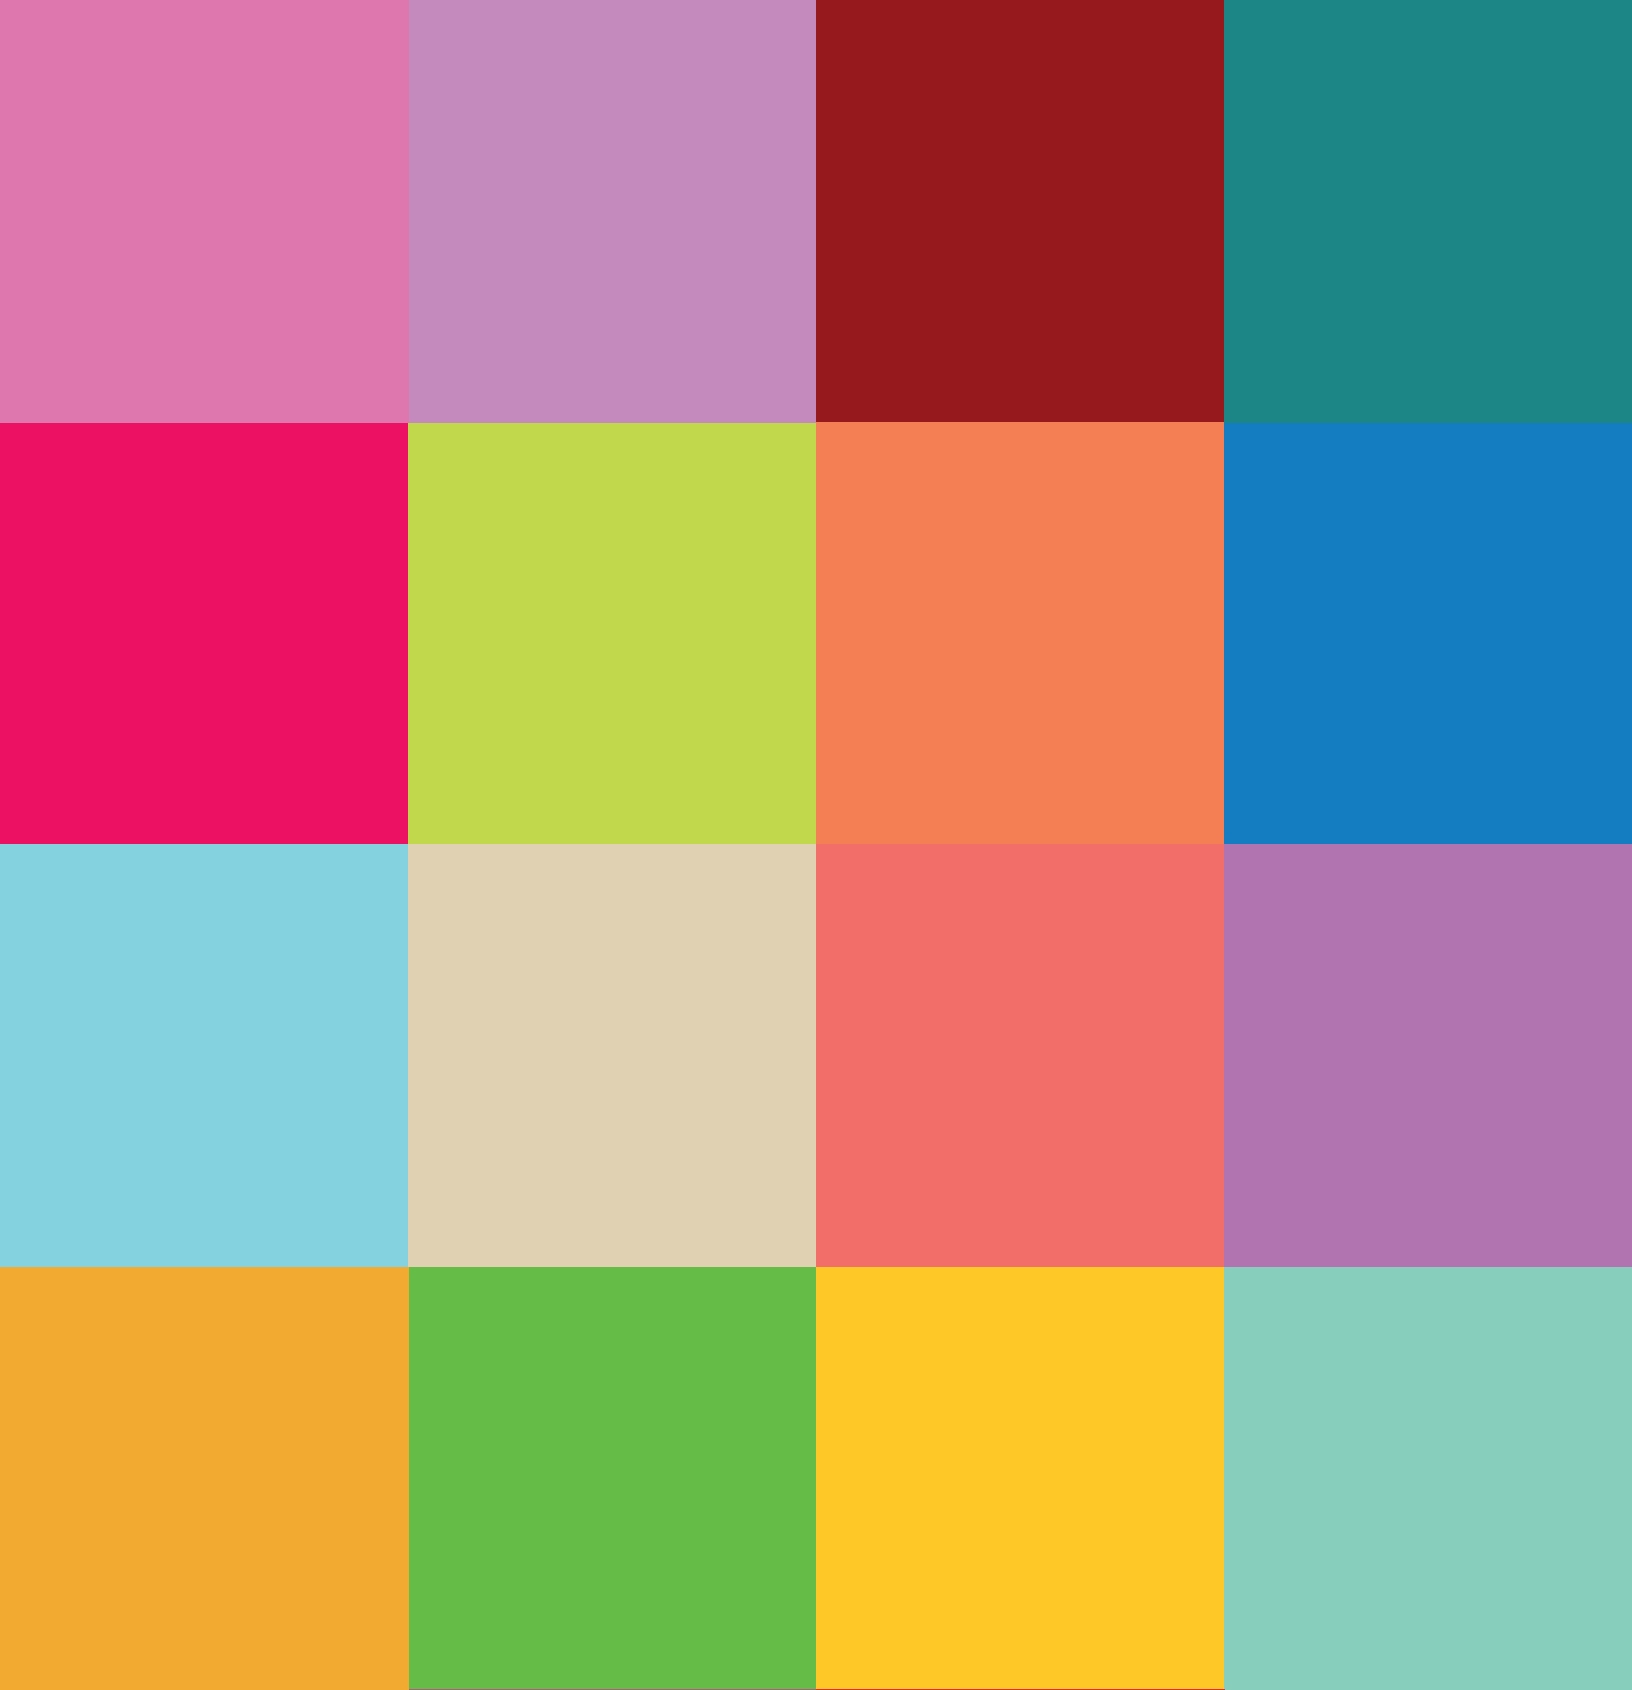

**FLEXALIGHTING**  
NORTH AMERICA

Unit 22 - 15531 24th  
Avenue Surrey, BC.  
Canada, V4A 2J4.  
604.385.4311  
[flexalighting-na.com](http://flexalighting-na.com)